FAXBOX

Manuel Utilisateur

Client de messagerie Outlook

Version 3.5.2

Table des matières

A PROPOS DE CETTE DOCUMENTATION 4
INFORMATIONS SPECIFIQUES A VOTRE SOCIETE 5
DEPUIS LE CLIENT DE MESSAGERIE 6
APPROBATION DES ENVOIS 7
DONNEES PRISES EN COMPTE 7
OPTIONS FAX 7
ENREGISTREMENT DANS LE CARNET D'ADRESSES 8
SELECTION DANS LE CARNET D'ADRESSES 9
DEPUIS UN COPIEUR (MFP) OU UN SCANNER 11
FONCTION « SCAN TO MAIL » 11
FONCTION « I-FAX » 11
NUMERISATION PAR TWAIN 11
DEPUIS LE PILOTE D'IMPRESSION 12
FONCTION « FICHIER / IMPRIMER… » 12
PANIER D'IMPRESSION 13
OPTIONS AVANCEES 14
ACCUSE D'EMISSION 15
FONCTIONNEMENT 16
ELEMENTS REÇUS 16
DEPUIS LE CLIENT DE MESSAGERIE 17
DONNEES PRISES EN COMPTE 17
ENREGISTREMENT DANS LE CARNET D'ADRESSES 18
NIVEAUX DE CONSULTATION 19
FAX DE GROUPE 19
CONSULTATION DU TRAFIC 19
PAGE D'ACCUEIL – CONNEXION 20
ZONES D'INFORMATIONS ET D'ACTIONS 21
ZONE 1 : ONGLETS DE NAVIGATION 21
ZONE 2 : INFORMATIONS 21
ZONE 3 : BOUTONS D'ACTIONS 22
ZONE 4 : MODE D'UTILISATION 22
ZONE 5 : REGROUPEMENT PAR CATEGORIE 22
ZONE 6 : ENTETE DE LISTE 23
ZONE 7 : LISTE DES ELEMENTS 23
ZONE 8 : PAGINATION 23
CONSULTATION DES JOURNAUX 24
VOIR 24
IMPRIMER 24
EFFACER 24
RENOMMER 24
ATTRIBUER 24
REEXPEDIER 25
EXPORTER 25
FILTRER 25
MODIFIER 26
REPONDRE 26
FAXER 26

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

PERSONNALISER L'AFFICHAGE DES JOURNAUX....28
NOMBRE DE FAX PAR RECHERCHE....28
NOMBRE DE FAX PAR PAGE....28
FILTRAGE AVANCE....29
CHANGEMENT DE MOT DE PASSE....29
ADMINISTRER....29
INSTALLATION....30
CONFIGURATION....30
UTILISER LE CLIENT DE MESSAGERIE....31
GESTION DES ACCUSES D'EMISSION....31
ENVOYER UN MESSAGE PAR FAX....31
ENVOYER DES DOCUMENTS....31
ENVOI PAR PROGRAMMATION QUICKFAX....33
FONCTIONNEMENT DU MODE QUICKFAX....33
PARAMETRES D'EXPEDITION QUICKFAX....34
UTILISATION DE LA MACRO QUICKFAX POUR MICROSOFT WORD....36
ADRESSAGE PAR BASES DE DONNEES ODBC....38
SOURCE DE DONNEES POUR FAXBOX....39
ASSOCIATION DES CHAMPS....40
SELECTION DES ENREGISTREMENTS....41
FIN DE LA SELECTION ET EXPEDITION DU FAX....42
GESTION DES MAILINGS....42
CONSTITUTION DE LA BASE DE DONNEES....43
CONSTITUTION DU MODELE DE FAX....43
EXEMPLE DE MAILING....44
INTERFACE D'ENVOI DE MAILING....46
ENVOI DU SMS....52
PARAMETRES D'ENVOI....53

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Présentation

FAXBOX vous permet d'envoyer et de recevoir des Fax et des SMS, sans installer matériel, en utilisant *Microsoft Outlook (2000 et plus) – Exchange 5.5 / 2000 / 2003*.

Vous pouvez envoyer des Fax depuis :

- Votre client *Outlook*, aussi simplement qu'un Email.
- Votre copieur multifonctions, s'il permet d'envoyer des Email (fonction Scan to Mail) et qu'il est connecté à un serveur SMTP ou à un serveur *Exchange*.
- Les applications *Windows* en utilisant le pilote d'impression *FAXBOX* par la fonction *Fichier / Imprimer…*
- Depuis le site Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx

Vous pouvez recevoir des Fax

- Dans *Microsoft Outlook Office*, de la même manière qu'un Email

Vous pouvez consulter le trafic Fax émis et reçu

- Depuis le site Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX.

Vous pouvez envoyer des SMS depuis :

- Les extensions client *FAXBOX « RTE SMS »*.
- Votre client de messagerie aussi simplement qu'un Email.
- Depuis le site Web https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx

A propos de cette documentation

Les exemples qui se trouvent dans cette documentation ont été réalisé avec *Microsoft Outlook Office 2003*.
Ils s'appliquent également aux autres versions d'*Outlook Office* à partir de la version 2000.

Il existe des versions spécifiques de ce manuel pour d'autres clients de messagerie :

- Lotus Notes avec Domino
- Client de messagerie SMTP de type *Microsoft Outlook Express*.

Si vous disposez de l'une ou l'autre de ces messageries, reportez-vous aux documentations spécifiques de *FAXBOX*.

Cette documentation tient compte d'éléments spécifiques à votre société. Si vous la communiquez à d'autres sociétés il est possible que les noms de domaine ne puissent pas être utilisés tels quels.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Informations spécifiques à votre société

Domaine de messagerie pour l'envoi des Fax :
faxbox.com
Pour envoyer un message entrez : numéro@faxbox.com, [FAX : numéro] ou [FAX : nom@numéro] dans la zone destinataire lors de l'envoi du mail.

Domaine de messagerie pour l'envoi des SMS :
rtesms.com
Pour envoyer un SMS, entrez : numéro@rtesms.com dans la zone destinataire lors de l'envoi du mail. L'objet et le contenu texte du message seront envoyés par SMS.

Adresse Internet pour la consultation du trafic :
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX

Téléchargement des extensions client *FAXBOX* :
http://www.faxbox.com/download/setup.exe

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Envoyer un Fax

Vous pouvez envoyer un Fax :

- Depuis *Microsoft Outlook*
- Depuis un copieur (MFP) ou scanner ayant l'option « Scan to mail »
- Depuis le pilote d'impression
- Depuis votre navigateur Internet (se reporter au chapitre *Naweb 3*)

Depuis le client de messagerie

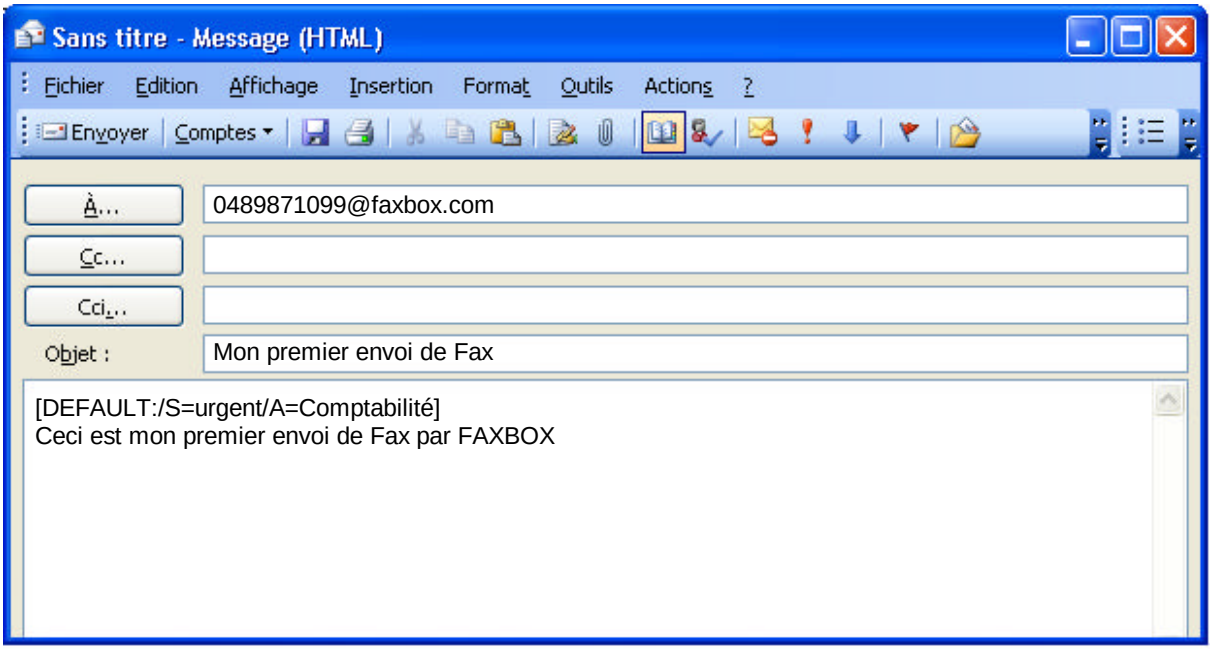

Entrez directement l'adresse Fax dans la zone « A : »

Vous pouvez utiliser l'un des formats SMTP suivants :

- numéro@faxbox.com
- nom.numéro@faxbox.com
- société.nom.numéro@faxbox.com

ou l'un des formats *Exchange* suivants :

- [FAX : numéro]
- [FAX : nom@numéro]

Rappel : une adresse SMTP correcte ne doit pas contenir d'espace. Si vous spécifiez un nom de destinataire ou de société, remplacez les espaces par des _. Par exemple : **Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com**

Pour utiliser la syntaxe [FAX : …] vous devez avoir installé les extensions *FAXBOX* sur votre poste de travail ou que l'administrateur ait configuré le serveur *Exchange*. Si cette syntaxe ne fonctionne pas, installez les extensions client *FAXBOX* ou contactez votre administrateur.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Approbation des envois

Il est possible d'approuver l'envoi d'un Fax avant son expédition, une fois qu'il a été préparé sur le serveur Fax. Dans ce cas, on visualise l'ensemble du Fax, tel qu'il sera reçu par le destinataire, y compris la page de garde. L'approbation peut se faire par une tierce personne, configurée sur le serveur Fax. La méthode la plus simple pour forcer une approbation est de faire précéder le numéro de Fax par la lettre « a ». Un message demandant d'approuver l'envoi est expédié, il contient en pièce jointe le Fax. Il suffit de répondre à ce message sans modifier l'objet pour approuver l'envoi. Pour interdire l'envoi, il faut répondre en ajoutant [] ou [raison du refus] à la fin de l'objet.

Données prises en compte

Objet et corps du message

L'objet et le corps du message sont repris sur la page de garde du Fax envoyé ; notez que seul le texte est repris, les changements de fontes, les attributs (gras, souligné, italique, couleur, taille) et les images ne sont pas envoyés.
Il est possible d'entrer, dans l'objet ou le message, une ligne [DEFAULT: commandes] permettant de spécifier des commandes avancées pour l'ensemble des destinataires Fax (compte de facturation, page de garde, CertiFax, SecureFax, etc.). Cette ligne de commande n'apparaît pas sur le Fax (le destinataire ne la voit pas). Reportez-vous à la liste des commandes avancées à la fin de cette documentation.

Documents joints

Il est possible de joindre des documents au message, ils seront transformés en Fax et envoyés. Le traitement des pièces jointes est différent selon que les extensions client *FAXBOX* sont installées ou pas.

Les extensions client ne sont pas installées ou la transformation locale est désactivée

- **Les formats supportés sont uniquement : *Microsoft Word, Microsoft Excel et PDF*.**
- Si vous envoyez d'autres types de documents ils ne seront pas envoyés, vérifiez dans l'accusé d'émission que le Fax correspond à votre envoi. Si ce n'est pas le cas, utilisez le pilote d'impression qui permet d'envoyer tout type de document et de visualiser le Fax avant envoi.

Les extensions client FAXBOX sont installées

- Tous les documents imprimables sont transformés localement.
- Il est possible de désactiver cette fonction dans les options Fax, décrites dans la suite de cette documentation.

Options Fax

Les extensions client ne sont pas installées

- Il est possible de spécifier des paramètres avancés dans l'objet ou le corps du message en utilisant la syntaxe [DEFAULT : commandes]
- Les commandes sont décrites au chapitre « Commandes avancées »

Les extensions client FAXBOX sont installées

- Vous pouvez spécifier les paramètres avancés en y accédant par le menu « Outils / Options… » et en sélectionnant l'onglet « Fax ».
- Vous avez la possibilité de sélectionner :
  - La période d'émission

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- L'identifiant Fax (laisser vide pour utiliser celui qui est configuré sur le serveur).
- Le compte de facturation (laisser vide pour utiliser celui qui est configuré sur le serveur).
- La page de garde à utiliser et les informations qui y figurent. Si vous ne remplissez pas les informations, celles configurées sur le serveur sont utilisées.

- Par défaut, les pièces jointes à un message Fax sont transformées localement. Dans ce cas tous les formats de fichiers que vous pouvez imprimer sur votre poste de travail sont traités.
  Si vous ne cochez pas cette case, les transformations sont faites sur le serveur ; dans ce cas seuls les formats *TIFF, PDF et Microsoft Word* sont traités.

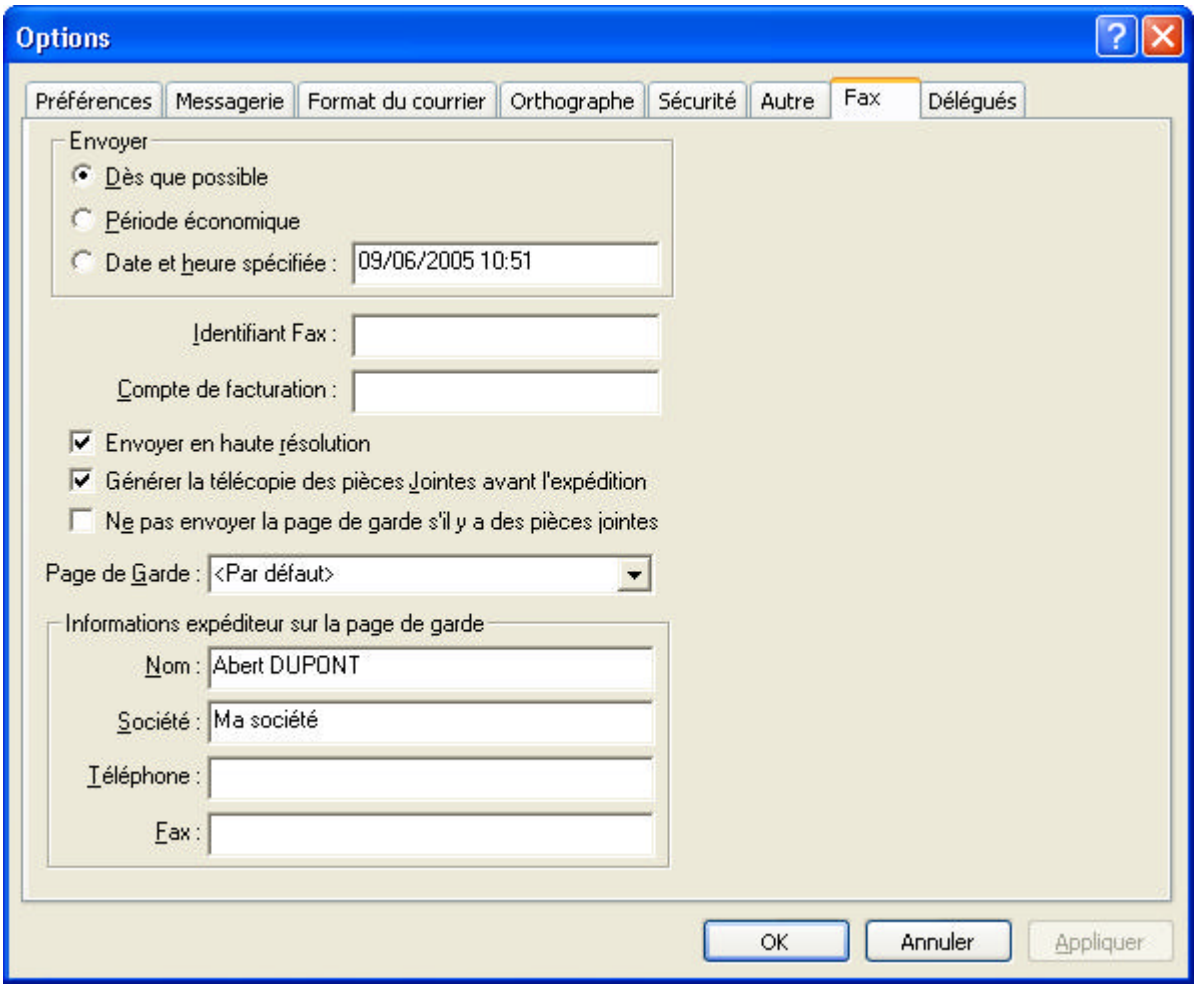

Enregistrement dans le carnet d'adresses

Pour les correspondants habituels il est pratique de les enregistrer. Cela est possible dans les dossiers de *Contacts* d'*Outlook.*
Il existe deux formats pour l'enregistrement d'une adresse Fax : le format SMTP (adresse de messagerie) et le format FAX.

Adresse au format SMTP

- Ce type d'adresse peut être utilisé dans tous les cas, y compris quand les extensions client *FAXBOX* ne sont pas installées et que le serveur *Exchange* n'a pas été modifié. Néanmoins que les extensions client sont installées il est préférable d'utiliser les adresses de type FAX.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- Vous devez spécifier l'adresse Fax dans l'une des adresses de messagerie au format décrit au chapitre précédent. Si vous voulez joindre un même correspondant par Email et par Fax vous devez créer deux adresses de messagerie
- Si vous voulez que le nom apparaisse sur la page de garde vous devez le spécifier dans l'adresse de messagerie, par exemple :
  Albert_DUPONT.0489871099@faxbox.com

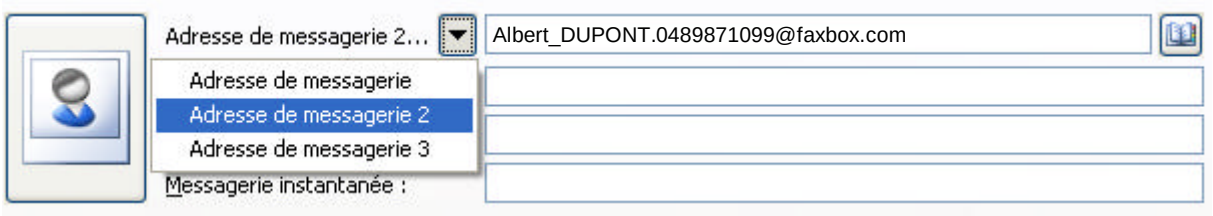

Adresse au format FAX

- Le type FAX est géré en interne par *Outlook* ; les numéros de télécopie sont automatiquement transformés en adresse [FAX : Nom du contact@numéro].
- Elles sont affichées dans le carnet d'adresses sous la forme :
  Nom du contact (Télécopie bureau) ou Nom du contact (Télécopie domicile).
- Pour utiliser le type d'adresse FAX, il faut installer les extensions client *FAXBOX* ou configurer le serveur *Exchange*, cette information est fournie par votre administrateur.

- Quand les extensions client ne sont pas installées, le nom complet et le numéro de Fax sont pris en compte.
- Quand les extensions client sont installées, le nom complet, le nom de la société et le numéro de Fax sont pris en compte.

Sélection dans le carnet d'adresses

- Lors de la composition d'un nouveau message vous pouvez cliquer sur le bouton « A… » ou sur le bouton d'affichage du carnet d'adresses pour sélectionner une adresse SMTP ou Fax.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

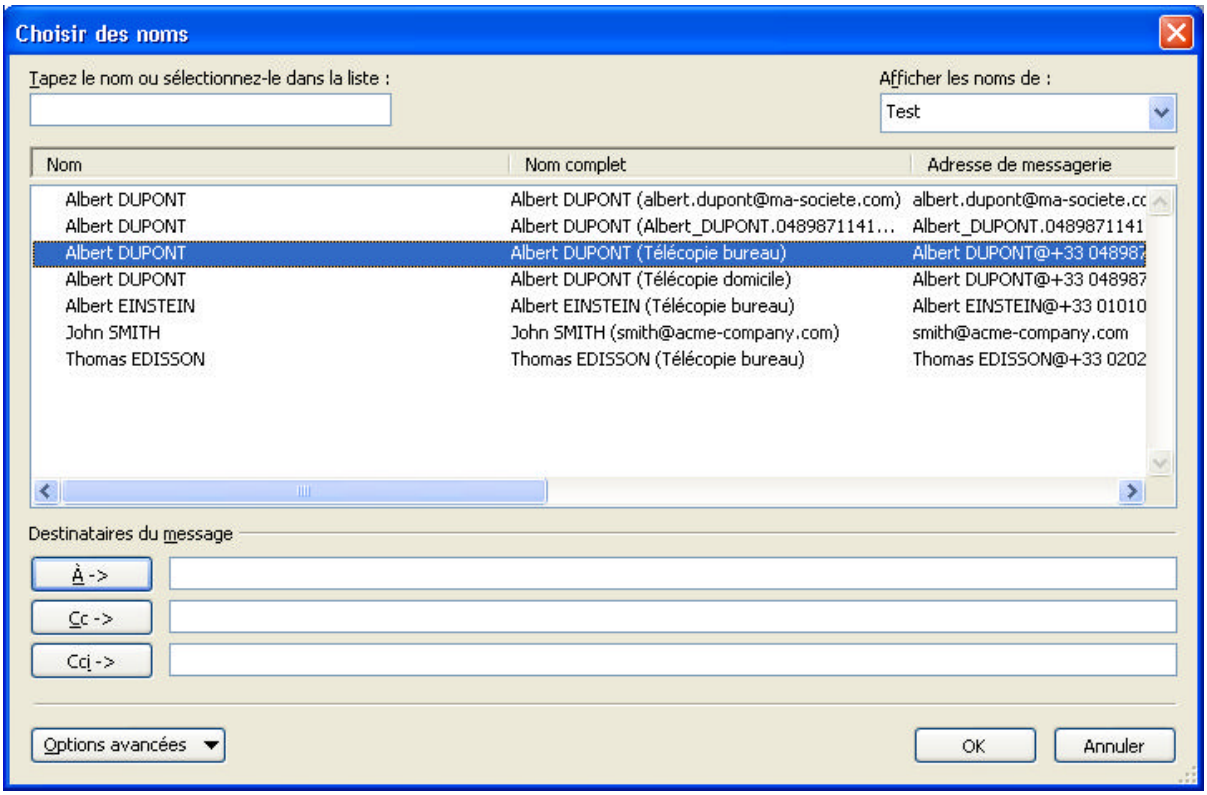

- Sélectionnez le dossier de contacts voulu dans la liste « Afficher les noms de ».
- Choisissez une adresse de type « Télécopie bureau », « Télécopie domicile » ou une adresse Email dont le domaine est faxbox.com.
- Si le dossier de contacts où vous avez enregistré les adresses n'est pas présent dans la liste « Afficher les noms de », allez sur le dossier de contacts dans l'arborescence d'*Outlook* et affichez ses propriétés et cochez la case « Afficher ce dossier sous forme de carnet d'adresses de messagerie ».

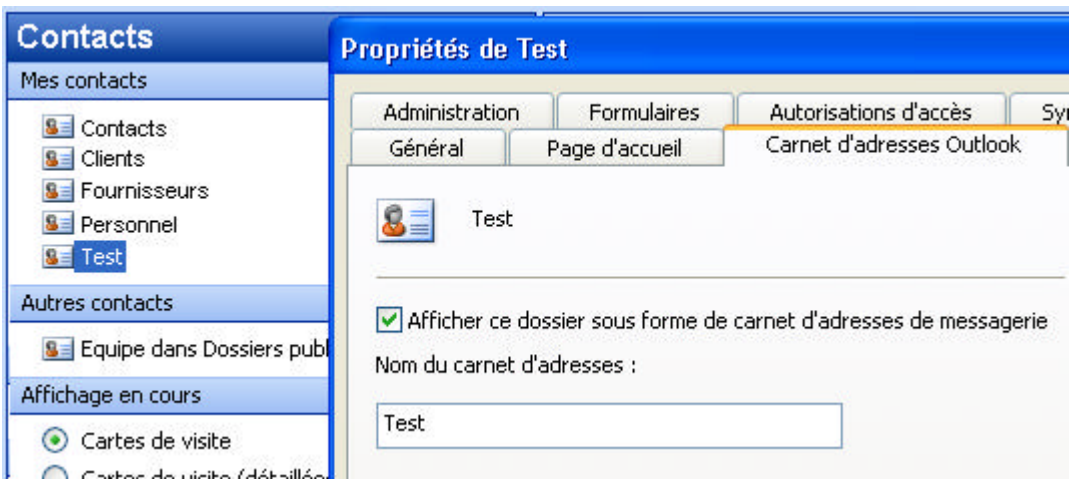

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Depuis un copieur (MFP) ou un scanner

Pour envoyer un Fax par *FAXBOX* depuis un copieur (MFP) ou un scanner réseau il est nécessaire quil dispose de la fonction *« Scan To Mail »* ou la fonction *« Fax par Internet (I-Fax) »* et qu'il fournisse les documents au format *PDF* ou *TIFF multipages*.

Fonction « Scan To Mail »

- Cette fonction permet d'envoyer les documents par email en saisissant l'adresse du destinataire sur le MFP.
- Pour envoyer un Fax, utilisez les mêmes syntaxes que depuis votre client de messagerie.
  - numéro@faxbox.com
  - nom.numéro@faxbox.com
  - société.nom.numéro@faxbox.com
- Quand le copieur possède un carnet d'adresses vous pouvez enregistrer les adresses Fax de la même manière que les adresses SMTP.
- Le fichier joint doit être au format PDF ou TIFF multipages.
- Les meilleurs résultats sont obtenus avec des scans en noir et blanc.

Fonction « I-Fax »

- Cette fonction est prévue spécifiquement pour envoyer des Fax par Internet.
- Le principe de fonctionnement est le même que celui de la fonction *Scan To Mail* ; sauf que le domaine de messagerie à utiliser est configuré dans le MFP ; vous n'avez alors qu'à saisir le numéro de Fax.
- Configurez faxbox.com comme domaine de messagerie *I-Fax* ; cette opération ne doit être faite qu'une fois sur le MFP, elle a probablement été faite par l'administrateur.
- Vous ne devez saisir que le numéro de Fax ; quand un carnet d'adresses spécifique au Fax est utilisé, vous ne saisissez que le numéro de Fax.
- En général, les paramètres de numérisation sont différents pour les fonctions *Scan To Email* et *I-Fax*.
- Pour la fonction *I-Fax* les paramètres optimums sont :
  - Noir et blanc
  - Format TIFF multipages (le PDF est aussi utilisable).
  - Résolution 200 dpi (les autres résolutions sont également utilisables).

Numérisation par TWAIN

- *TWAIN* est un protocole d'échange de données standard entre un scanner et les applications bureautiques.
- Vous devez disposer d'une application sur votre poste de travail pour rapatrier les données issues du scanner.
- Une fois les données disponibles dans l'application, vous pouvez les envoyer par Fax en les imprimant à l'aide du pilote d'impression *FAXBOX*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Depuis le pilote d'impression

- Le pilote d'impression *FAXBOX* fait partie des *« Extensions client FAXBOX »*.
- Il est utilisable depuis toutes les applications *Windows* disposant de la fonction *« Fichier / Imprimer… »*.
- **Les systèmes d'exploitation supportés sont :**
  Windows Vista (toutes versions)
  Windows XP « Home édition » et « Professional »
  Windows 2008
  Windows 2003 Serveur avec client « Terminal Services »
  Windows 2000 (toutes versions)
- Vous devez télécharger les extensions client à l'adresse :
  http://www.faxbox.com/download/setup.exe
  Pour les installer vous devez être administrateur de votre poste.
- Dans la majorité des cas, la configuration à utiliser est détectée automatiquement ; si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi, reportez-vous au chapitre *« Configuration des extensions client »*.

Fonction « Fichier / Imprimer… »

- Lors de l'impression, sélectionnez l'imprimante *FAXBOX*.

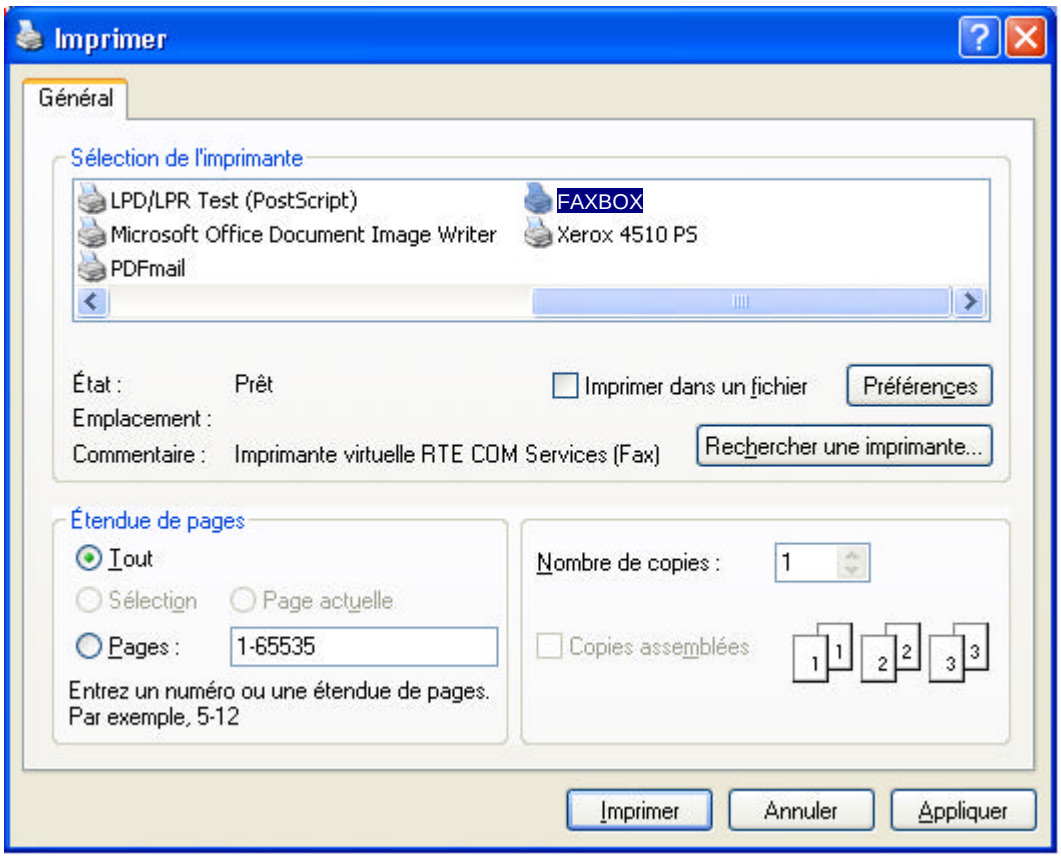

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

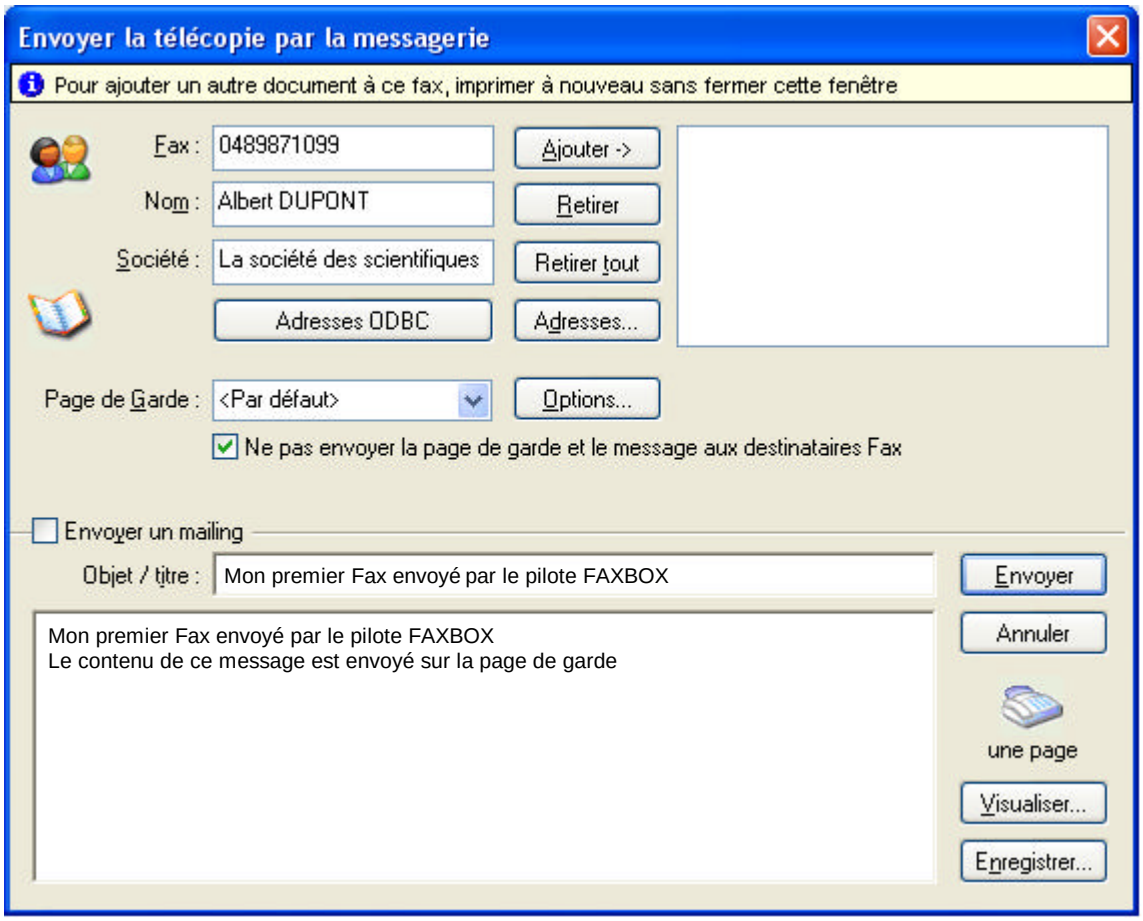

- Pour chaque destinataire Fax, vous devez spécifier le numéro de Fax et, optionnellement, le nom et le nom de la société.
- Vous pouvez spécifier plusieurs destinataires en utilisant le bouton *« Ajouter »*.
- Le bouton *« Adresses… »* vous permet d'accéder à des carnets d'adresses contenant les numéros de Fax. Cette fonction sera expliquée en détails par la suite.
- L'objet vous permettra d'identifier le Fax dans les éléments envoyés de la messagerie et sur le site de suivi du trafic ; si vous envoyez une page de garde, il y sera affiché.
- Le message est affiché sur la page de garde.
- Cochez le bouton *« Ne pas envoyer la page de garde et le message aux destinataires Fax »*, quand toutes les informations nécessaires à l'identification du destinataire se trouvent déjà dans le document.
- Le bouton *« Options »* permet d'accéder à des options d'envoi avancées ; elles sont décrites dans la suite de cette documentation.
- Le bouton *« Visualiser »* permet de visualiser les documents imprimés au format Fax. La page de garde sera éventuellement ajoutée sur le serveur.

Panier d'impression

- L'objectif du *Panier d'impression* est de permettre de regrouper les impressions en provenance d'applications différentes et de les envoyer dans un seul Fax. Cette fonction est particulièrement intéressante quand les éléments à envoyer ne peuvent pas être enregistrés dans un document.
- Pour utiliser cette fonction, il suffit de laisser la boîte de dialogue ouverte en arrière plan et de réaliser toutes les impressions nécessaires ; vous voyez le compteur de pages augmenter.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- Le bouton « *Visualiser* » permet de voir l'ensemble du Fax qui sera émis.

Options avancées

- Elles sont accessibles depuis le bouton « *Options…* » dans la boîte de dialogue principale.

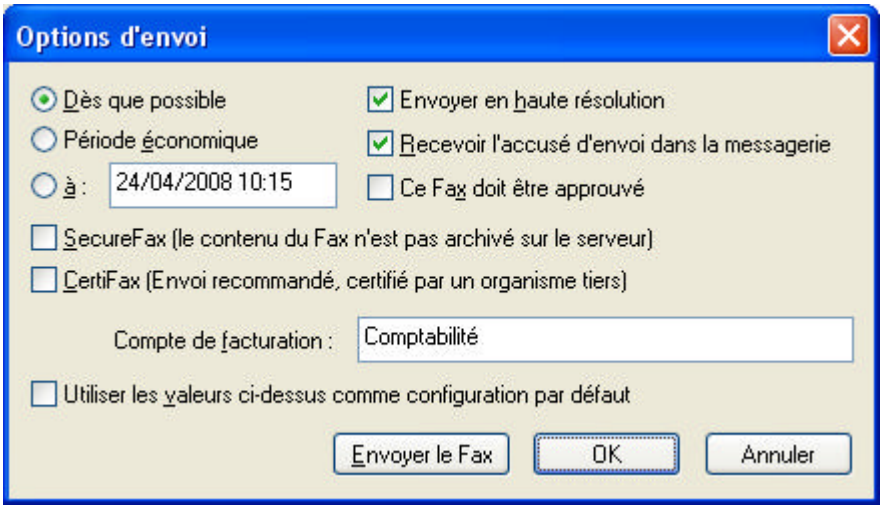

Compte de facturation

- La plupart du temps, vous ne remplissez pas cette information. Si nécessaire une valeur par défaut a été spécifiée sur le serveur par votre administrateur.
- Le compte de facturation a deux finalités :
  - Permettre une refacturation interne dans votre entreprise à partir du fichier de facturation détaillée fourni à votre administrateur.
  - Quand il existe une notion de « Suivi de trafic pour un groupe » (voir le chapitre « Suivi du trafic »), c'est le compte de facturation utilisé au moment de l'envoi qui détermine le groupe qui à le droit de visualiser le Fax.

SecureFax

- Le contenu du Fax n'est pas archivé sur le serveur ; cette fonction permet d'avoir une confidentialité accrue, le Fax n'étant visible que par le destinataire et dans l'accusé d'envoi reçu dans votre boîte aux lettres.
- Dans l'outil de suivi du trafic il existe une ligne indiquant l'expéditeur, le destinataire et les informations techniques sur l'envoi. Il n'est pas possible de visualiser le contenu d'un Fax « SecureFax ».
- Utilisez cette fonction quand il Fax ne doit pas pouvoir être vu par un administrateur ou par une personne du même groupe que vous.

CertiFax

- L'envoi du Fax est certifié par un « organisme tiers » ne dépendant ni de votre société ni du destinataire.
- La valeur juridique du Fax est équivalente à celle d'une lettre recommandée
- Le destinataire reçoit une page d'avertissement lui indiquant la nature « CertiFax » de l'envoi. De plus, chaque page contient la mention « CertiFax » dans la bande d'informations Fax en haut du document.
- L'accusé d'émission que vous recevez contient uniquement les pages qui ont été reçues par le destinataire ; il est crypté et non modifiable.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Accusé d'émission

Quelle que soit la méthode choisie pour l'envoi, vous pouvez recevoir un accusé d'émission ou de non remise dans votre boîte aux lettres, il contient :

- Les informations techniques sur l'envoi (expéditeur, destinataire)
- En cas de non remise, la raison de l'échec.
- Les deux premières pages du Fax, visibles directement dans le message
- Un document joint contenant l'ensemble du Fax.

L'adresse à laquelle l'accusé d'émission est envoyé est :

- En priorité l'adresse de réponse
- L'adresse de l'expéditeur quand l'adresse de réponse n'est pas spécifiée.

Quand vous faites un envoi depuis un MFP et que celui-ci ne demande pas de vous identifié, l'accusé d'émission est envoyé à l'adresse de réponse ou expéditeur spécifiée par défaut dans le MFP.

Quand vous effectuez un envoi anonyme, l'accusé d'émission est envoyé à une adresse spécifiée sur le serveur par l'administrateur.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Recevoir un Fax

Fonctionnement

- La réception des Fax n'est pas une fonction dont vous avez directement la maîtrise.
- Un ou plusieurs numéros de Fax sont attribués à votre entreprise.
- Pour chaque numéro de Fax, il est possible de définir une ou plusieurs adresses Email qui reçoivent les Fax.
- L'administrateur dispose des outils lui permettant de définir l'attribution des Fax ; vous devez lui adresser vos demandes concernant la réception (ou la non réception) des Fax ainsi que pour la sélection du format du fichier joint contenant le Fax.
- Quand un Fax est reçu par plusieurs adresses Email, les éléments sont dupliqués, les effacements et les modifications réalisées sur sa propre copie du Fax sont sans influence sur les autres copies pouvant exister.
- Le Fax reçu est également stocké dans une base de données sur le serveur ; cette base peut être consultée par Internet ; dans ce cas, les modifications sont visibles par tous les utilisateurs de la base.

Eléments reçus

- Par défaut, le message reçu est au format HTML et il contient les deux premières pages du Fax directement dans le corps du message.
  Dans le cas où votre client ou votre serveur de messagerie ne supporte pas ce format, l'administrateur peut demander de recevoir les informations au format « HTML Simplifié » (sans les images incluses) ou au format texte (TXT).
- Le fax complet, en pièce jointe, au format PDF ou TIFF
  Si le format utilisé par défaut (PDF) ne vous convient pas, l'administrateur a la possibilité de le modifier.
  Si vous voulez imprimer le Fax reçu, il est conseillé d'ouvrir la pièce jointe et de l'imprimer directement depuis l'application qui la visualise, plutôt que d'imprimer directement le contenu du message.
- Quand les extensions client *FAXBOX* sont installées, vous pouvez changer le titre des Fax reçus et des accusés d'émission pour permettre un classement et une recherche facile. Utilisez le bouton de la barre d'outils *Outlook*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Envoyer un SMS

Vous pouvez envoyer un SMS :

- Depuis votre client de messagerie
- Depuis les extensions client *FAXBOX*
- Depuis votre navigateur Internet (se reporter au chapitre *Naweb 3*)

Depuis le client de messagerie

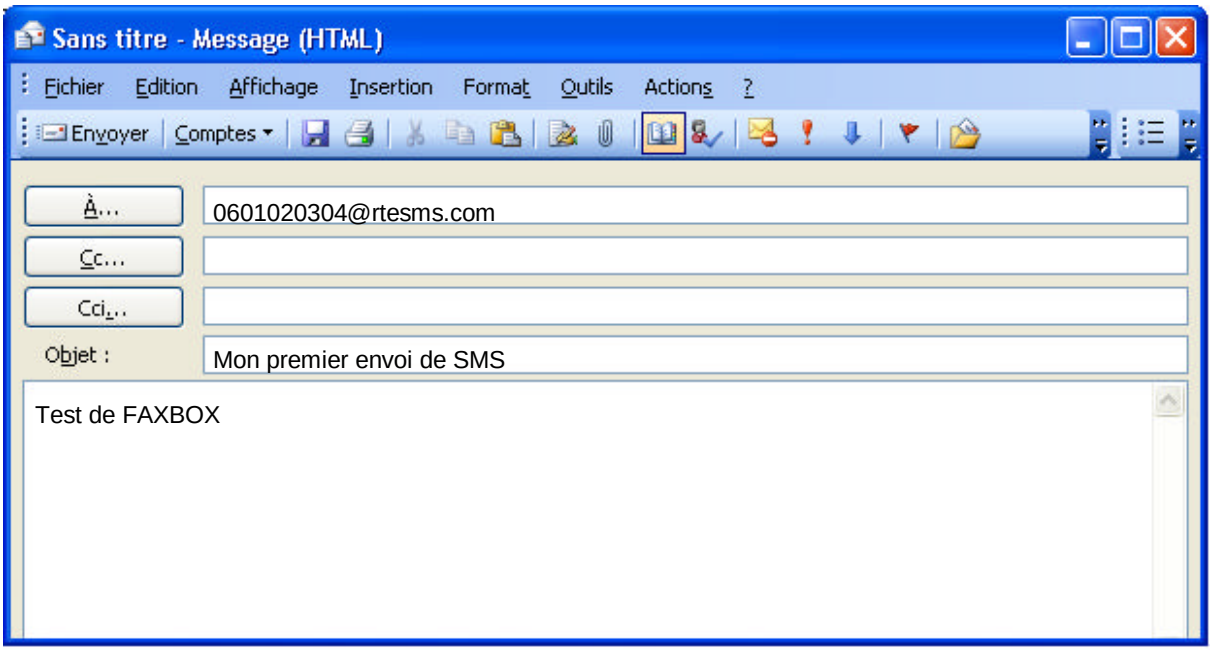

Entrez directement l'adresse SMS dans la zone « A : »

Vous pouvez utiliser l'un des formats suivants :

- numéro@rtesms.com
- nom.numéro@rtesms.com

Rappel : une adresse SMTP correcte ne doit pas contenir d'espace. Si vous spécifiez un nom de destinataire ou de société, remplacez les espaces par des _. Par exemple :
Albert_Dupont.0489871099@rtesms.com

Données prises en compte

Objet et corps du message

L'objet et le corps du message sont repris dans le corps du SMS.
Notez que la taille maximum d'un SMS est de 160 caractères. *FAXBOX* permet de générer plusieurs SMS de 160 caractères pour un message SMTP ; le maximum de SMS générés pour un message est de 9.

Documents joints

Les documents joints ne sont pas envoyés par SMS.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Enregistrement dans le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer les correspondants habituels dans le carnet d'adresses de la messagerie.
Vous devez spécifier l'adresse SMS dans l'adresse de messagerie au format décrit au chapitre précédent. Si vous voulez joindre un même correspondant par Email et par SMS vous devez créer deux entrées dans le carnet d'adresses.
Si vous voulez que le nom apparaisse dans l'historique d'envoi, vous devez le spécifier dans l'adresse :

Albert_Dupont.0601020304@rtesms.com

Les champs « Téléphone mobile » ne sont pas utilisés pour l'adressage.

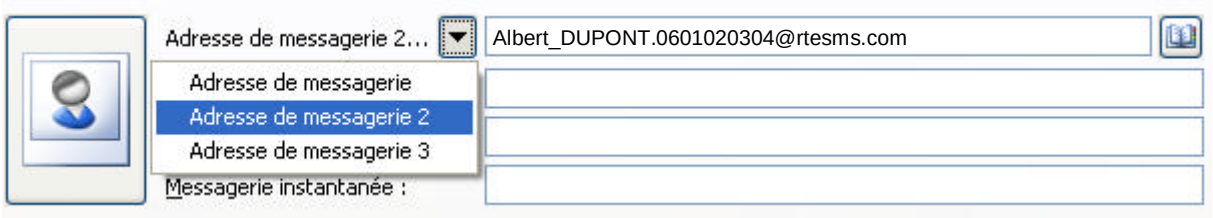

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Naweb 3 : Consultation par Internet

- Tout le trafic Fax et SMS émis et reçu en utilisant *FAXBOX* est stocké dans une base de données sur les serveurs *FAXBOX*.
- Pour consulter votre trafic vous devez vous connecter à :

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX

Cette documentation décrit l'ensemble des fonctionnalités existantes ; cependant, en fonction des choix de votre entreprise et de la configuration adoptée lors de l'installation, il est possible que des options documentées dans ce manuel ne soient pas disponibles sur votre poste de travail.

Niveaux de consultation

Naweb 3 permet de consulter le trafic de *FAXBOX*, d'envoyer des documents par Fax et d'administrer les utilisateurs ; plusieurs niveaux d'utilisation existent, ils sont définis par l'administrateur lors de la création de votre compte.

- « **Utilisateur** » : vous avez accès à la consultation et à l'envoi des Fax
- « **Utilisateur avec pouvoir** » : vous pouvez, en plus, modifier certains paramètres de votre configuration utilisateur.
- « **Administrateur** » : Vous pouvez, en plus, créer et modifier des utilisateurs et des « Fax de groupe ». Il est possible de structurer les utilisateurs et Fax de groupes de l'entreprise en « OU » (Unités d'organisation » et de déléguer à d'autres utilisateurs les fonctions d'administration sur tout ou partie de l'annuaire.
- « **Visualisation avancée** » : Il s'agit d'un rôle supplémentaire pouvant être attribué aux trois types d'utilisateurs définis ci-dessus par leur rôle d'administration. Quand ce rôle est attribué, il permet de visualiser, en plus de son propre trafic, celui d'autres utilisateurs qui se trouvent dans le même groupe d'administration (OU).
  Ce type de visualisation doit être donné aux personnes qui sont chargées d'attribuer le trafic d'utilisateurs qui n'ont pas accès à *Naweb* ou qui ont été effacés de l'annuaire.

Fax de groupe

Un « Fax de groupe » est une entité particulière permettant qu'une partie du trafic soit visible par plusieurs utilisateurs, y compris en dehors de la visualisation avancée.

Il possède une adresse email, qui reçoit les accusés d'envoi et les Fax reçus, cette adresse peut être virtuelle ou réelle (par exemple un dossier public). Il est possible d'envoyer un Fax depuis son client de messagerie et qu'il soit visible par plusieurs utilisateurs en utilisant la fonction « Envoyer en tant que » et en spécifiant l'adresse email du « Fax de groupe » concerné.

Cette notion permet également d'utiliser des imprimantes multifonctions (MFP), implémentant la fonction « Scan to mail », en configurant l'email du « Fax de groupe » comme adresse expéditeur.

Consultation du trafic

Il existe plusieurs niveaux de consultation :

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- « **Visualisation standard** » : Permet de voir son propre trafic ainsi que celui des « Fax de groupe » auxquels on est rattaché. Dans ce mode on peut attribuer ses propres Fax à d'autres utilisateurs ou Fax de groupe qui se trouvent dans la même OU (Unité d'organisation).
  Ce mode est accessible à l'ensemble des utilisateurs.

- « **Visualisation avancée** » : Permet de voir le trafic des autres utilisateurs et des « Fax de groupe » de son OU (Unité d'organisation), il n'est pas nécessaire d'être rattaché à un « Fax de groupe » pour voir son trafic. Il est possible de changer l'affectation des Fax entre les utilisateurs de son groupe (OU) ; y compris pour les utilisateurs effacés de l'annuaire ou qui n'ont pas accès à *Naweb*.
  Ce mode « d'administration des affectations » est accessibles aux utilisateurs désignés par l'administrateur. Les fonctions liées à la transmission des Fax (envoi, réexpédition, réponse) ne sont pas disponibles dans ce mode.
  Ce mode peut ne pas exister dans certaines configurations de *Naweb* ou être désactivé lors de l'installation du produit.

Page d'accueil – Connexion

Dans certaines implémentations de *Naweb 3*, cette page n'existe pas, vous êtes directement connecté à *Naweb 3*, en utilisant votre authentification *Windows*.

Dans la zone « Utilisateur », entrez votre adresse email.

Dans la zone « Mot de passe », entrez le mot de passe qui vous a été envoyé par mail, fourni par votre administrateur ou que vous avez défini. En cas de perte de votre mot de passe, vous pouvez demander à un administrateur d'en générer un nouveau, vous pourrez ensuite le modifier (onglet : « Personnaliser » / Fonction : « Mot de passe »).

Si vous cochez la case « Mémoriser ma connexion », vous serez automatiquement connecté lors de votre prochaine visite depuis le même poste de travail.

Si vous fermez explicitement la connexion par le bouton

, votre mot de passe vous sera demandé à la prochaine connexion.

Quand vous êtes connecté, la session a une durée maximale de 10 minutes, c'est-à-dire que si vous ne faites rien pendant ce délai vous êtes déconnecté du site. Le fait d'avoir mémorisé la connexion vous permettra de vous reconnecter sans avoir à redonner votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Le lien « Télécharger le pilote d'impression » permet de télécharger les extensions clients *RTE COM Services*. Ce lien peut aussi être rappelé dans chaque Fax reçu ou chaque accusé d'émission. L'URL à utiliser est du type :

http://www.faxbox.com/download/setup.exe

Zones d'informations et d'actions

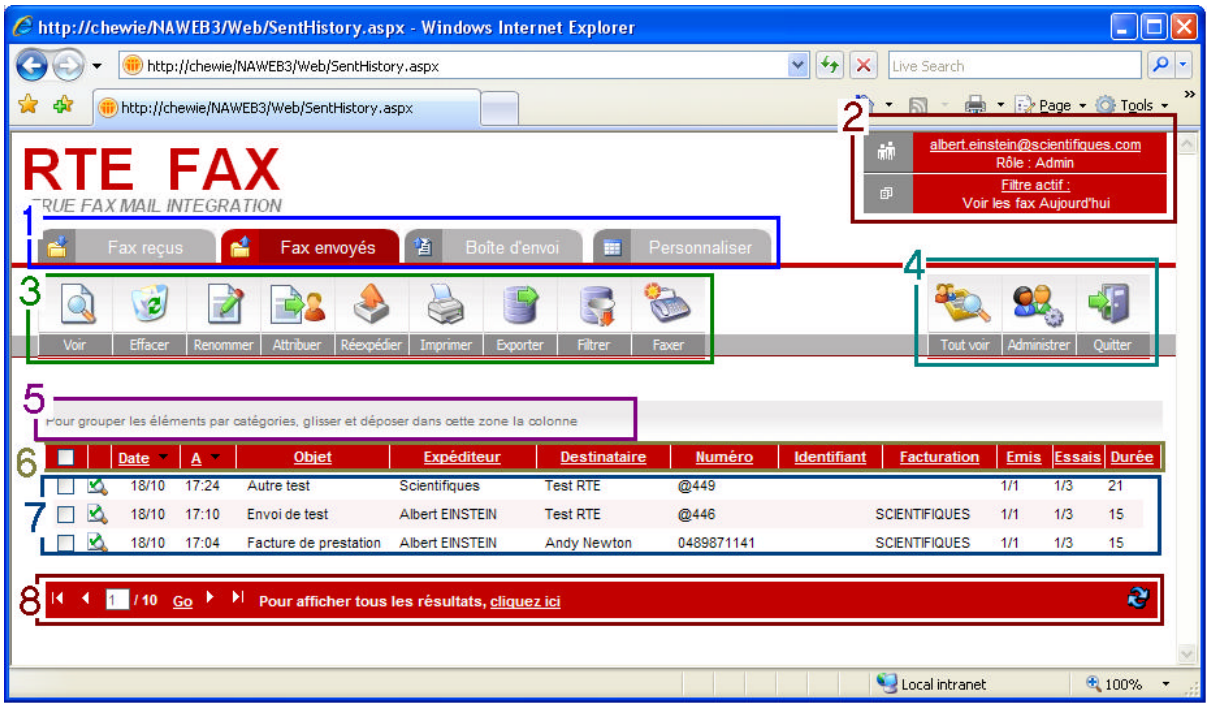

Toutes les pages de *Naweb 3* sont organisées de la même façon et ont une logique de fonctionnement identique. Il existe deux catégories de fonctionnalités :

- La visualisation des journaux : accessible à tous les types d'utilisateurs, elle permet la visualisation des Fax reçus, envoyés, en cours d'envoi et la personnalisation de ces listes.
  Quand on se connecte à *Naweb* on se trouve dans ce mode.
  La « visualisation avancée » permet le même type d'actions, mais sur un ensemble d'utilisateurs, elle est accessible aux utilisateurs désignés par l'administrateur.
- L'administration : accessible uniquement aux utilisateurs de type « Administrateur ». On accède à cette partie par le bouton « Administrer » de la zone 4. On peut revenir à la visualisation des journaux, depuis la partie administration, en utilisant le bouton « Journaux » de la zone 4.

Zone 1 : Onglets de navigation

Ces onglets permettent d'afficher des informations différentes dans la zone principale de l'écran. Il suffit de cliquer sur l'onglet pour afficher la liste concernée.

Zone 2 : Informations

Cette zone contient les informations sur l'utilisateur connecté, son rôle et sur le type de filtre appliqué pour l'affichage de la liste. Chaque filtre correspond à une liste, la partie « Filtre actif » change à chaque fois qu'on sélectionne une liste.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Zone 3 : Boutons d'actions

Cette zone permet de réaliser des actions sur les éléments cochés de la liste. Pour la plupart de ces actions des informations supplémentaires et une confirmation vous sont demandées dans la même zone, par exemple, pour la suppression de 4 fax :

Les actions disponibles dépendent de la liste sélectionnée.

Zone 4 : Mode d'utilisation

Le contenu de cette zone est variable en fonction du niveau d'administration dont vous disposez. Elle permet de modifier le mode d'utilisation de *Naweb*.



Ce bouton est affiché quand vous êtes *Administrateur* et que vous êtes en mode *Consultation des journaux*. Il permet de passer en mode *Administration des utilisateurs et des Fax de groupe*.

Ce bouton est affiché quand vous disposez du rôle *Visualisation avancée* qui est attribué par un administrateur. Ce rôle vous permet de visualiser et d'attribuer le trafic des utilisateurs et des Fax de groupe du groupe (OU) auquel vous appartenez. Il permet de passer en mode *Visualisation avancée* ; le bouton *« Journaux »* permet de revenir au mode de *Visualisation standard*.

Ce bouton est affiché quand vous êtes *Administrateur* et que vous êtes en mode *Administration des utilisateurs et des Fax de groupe* ou quand vous êtes en mode *Visualisation* avancée. Il permet de passer en mode *Consultation des journaux*.

Ce bouton est affiché dans tous les modes. Il permet de quitter *Naweb* en fermant votre session. Si, lors de la connexion, vous aviez coché la case *Mémoriser ma connexion* ; votre adresse email et votre mot de passe vous seront demandés lors de votre prochaine visite. Pour vous reconnecter automatiquement, quittez directement le navigateur.

Zone 5 : Regroupement par catégorie

Cette zone permet de regrouper les éléments de la liste par catégorie. La plupart des colonnes peuvent être utilisées. Pour activer un regroupement, cliquez sur un entête de colonne et faites un « Glisser – déplacer » vers la zone de regroupement.

Vous pouvez trier les catégories en cliquant sur

Il est possible d'effectuer des regroupements hiérarchiques en utilisant plusieurs colonnes



 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Pour supprimer un regroupement, cliquez sur le champ concerné dans la zone 5 et glissez-le en dehors de cette zone

Zone 6 : Entête de liste

Les colonnes affichées dans la liste peuvent être définies dans l'onglet « Personnaliser », vous pouvez :

- **trier** les colonnes en cliquant sur le texte de la colonne, un second clic permettant de changer l'ordre de tri. La flèche ▲ indique que la colonne est triée, ainsi que le sens du tri.
- **Changer la taille** des colonnes en cliquant et en déplaçant les séparateurs
- **Déplacer** les colonnes en cliquant dans l'entête, en dehors du texte, et la déplacer à l'endroit voulu.

La case à cocher, présente au début de l'entête permet de sélectionner ou de désélectionner les éléments visibles dans la liste. Ne sont pas concernés les éléments catégorisés dont les catégories ne sont pas développées, ni les éléments qui se trouvent sur une autre page.

Zone 7 : Liste des éléments

Cette zone contient la liste des éléments qui répondent à la recherche en base selon le filtre sélectionné. La présentation de cette liste est différente selon qu'il existe ou non des regroupements par catégorie.

Le nombre d'éléments retournés par la recherche ainsi que le nombre de lignes affichées dans une page de la liste sont configurables dans l'onglet « Personnaliser ». Les performances globales sont affectées par les paramètres que vous utilisez, si vous trouvez que la réactivité des listes n'est pas suffisante, diminuez le nombre d'éléments par page.
Quand il y a des regroupements, ils sont effectués sur la page courante, il est donc possible que des éléments, ramenés par une recherche, ne se trouvent pas un regroupement parce qu'ils sont dans la liste affichée.

La case à cocher permet de sélectionner ou désélectionner individuellement chaque ligne.
Vous pouvez sélectionner une ligne unique (les autres lignes seront désélectionnées) en cliquant dans la ligne mais en dehors de la case à cocher.
Vous pouvez sélectionner un groupe de lignes avec la souris ou en cliquant en dehors des cases à cocher en appuyant sur les touches « Maj » ou « Ctrl ».

Zone 8 : Pagination

Cette zone est affichée quand tous les enregistrements ramenés par une requête ne peuvent pas être affichés sur une seule page. Elle permet d'afficher les enregistrements d'une autre page. La taille des pages, ainsi que le nombre maximum d'enregistrements à retourner dans une requête standard, influent sur les performances du site et peuvent être configurés dans l'onglet « Personnaliser ».

Quand une requête concerne plus d'enregistrements que le maximum permis ; le texte « Pour afficher tous les résultats, cliquez ici » est affiché ; en cliquant dans la zone prévue les requêtes suivantes dans cette liste prendront en compte l'ensemble des enregistrements

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

concernés. Pour une meilleure exploitation des résultats il est conseillé de filtrer les éléments recherchés.

Consultation des journaux

Il existe trois journaux, les Fax reçus, envoyés (archives) et en cours d'envoi. La plupart des actions disponibles sont similaires dans ces journaux, il est possible que certaines actions décrites dans cette documentation ne soient disponibles que pour certains journaux ou qu'elles n'apparaissent pas (différences entre *Naweb Express* et *Naweb Custom*, options désactivées lors de l'installation, …).

Voir

Cette action s'applique à un ou plusieurs Fax. En général, les documents sont archivés au format PDF ; si une application gérant ce format, le plus souvent *Acrobat Reader*, est installée sur votre poste ; elle est ouverte pour afficher le Fax tel qu'il est visible par votre correspondant.

Imprimer

Cette action n'existe que pour les Fax envoyés, il s'agit d'afficher un rapport imprimable de la communication. Selon la configuration de FAXBOX, ce rapport contient les informations sur la date, le correspondant, les paramètres de la communication et tout ou partie du Fax. Comme pour la fonction *« Voir »* il est nécessaire qu'une application installée sur votre poste de travail prenne en charge le format *PDF* utilisé pour l'affichage. Notez que l'impression n'est pas réalisée directement, mais qu'elle est possible par *Acrobat Reader* une fois que le document est affiché.



Effacer

Cette action s'applique à un ou plusieurs Fax. Vous devez la valider en cliquant sur le bouton « OK ».



Renommer

Permet de changer le titre de Fax émis ou reçus, s'applique à un ou plusieurs Fax. Cette information n'est modifiée que dans la base de données. Quand on modifie le titre d'un Fax attribué à un *Fax de groupe* cette modification est visible pour tous les utilisateurs de ce Fax de groupe ; cette méthode permet donc de partager une information pour ce Fax.



Attribuer

Permet d'attribuer les Fax sélectionnés dans la liste à un autre utilisateur ou à un Fax de groupe.



La première liste permet de sélectionner le groupe (OU) et la seconde le nouveau propriétaire du Fax (utilisateur ou Fax de groupe). La case « Utiliser le compte de facturation du nouveau propriétaire », permet de modifier le compte de facturation existant.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

En mode « **Visualisation standard** », les listes de groupes (OU) et de propriétaires, contiennent des éléments qui font partie du groupe (OU) de l'utilisateur ou d'une OU fille. Il n'est pas possible d'affecter le Fax à une OU parent ou sœur.
En mode « **Visualisation avancée** », il est possible d'affecter le Fax en dehors de limites d'OU liées à l'ancien propriétaire ; on peut aussi visualiser et réaffecter les Fax d'utilisateurs effacés ou qui n'ont pas accès à *Naweb*.

Réexpédier

Cette action s'applique à un ou plusieurs Fax. Quand vous sélectionnez plusieurs Fax, chaque Fax est réexpédié individuellement ; si ces Fax avaient des destinataires différents, aucun numéro est affiché, si vous laissez la zone « Numéro » vide, les Fax sont réexpédiés à leurs destinataires originaux ; si vous entrez un nouveau numéro ils seront tous réexpédiés au numéro spécifié.

Exporter

Cette action s'applique soit aux Fax sélectionnés dans la liste, soit à l'ensemble des Fax qui répondent à la requête de filtrage courante. Si la base contient un nombre important de Fax, notamment s'il y en a plus de 1000 qui répondent à la requête de filtrage courante, il est plus efficace d'exporter les données plutôt que les afficher dans la liste ; en effet, le langage HTML, quand il est utilisé avec une interface avancée telle que *Naweb 3*, génère des pages très volumineuses qui sont longues à afficher.

Quand on exporte toutes les données, le serveur revoie également les données qui ont été limitées par la requête de filtrage (nombre maximum d'enregistrements), cela est donc un bon moyen d'avoir une vue d'ensemble du trafic.

Le fichier exporté est au format CSV, il peut être traité par un très grand nombre d'applications de bases de données, *Microsoft Excel* ou un éditeur de texte.



Filtrer

Naweb 3 permet l'utilisation de filtres simples ou avancés ; le type de filtre est configuré dans l'onglet « Personnaliser ».

Dans *Naweb Custom*, le filtre avancé permet notamment une recherche texte dans la base de données ; pour cela il est nécessaire que la base de données utilisée supporte cette fonction (cela n'est pas le cas de *SQL Express*) et que l'indexation « Full text » ait été configurée (se reporter au manuel d'installation de *Naweb 3* et au manuel de référence de la base de données utilisée).

En mode « **Visualisation standard** » vous pouvez afficher :

- Les Fax qui vous sont attribués ou que vous avez envoyés personnellement.
- Les Fax qui sont attribués à vous-même ou à l'un des Fax de groupe auxquels vous êtes rattaché.
- Les Fax attribués spécifiquement à l'un des groupes auxquels vous êtes rattaché.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

En mode « **Visualisation avancée** » vous pouvez afficher :

- Les Fax attribués à un membre d'un groupe (OU) et de ses OU filles.
- Les Fax attribués à un utilisateur effacé ou n'ayant pas accès à *Naweb*, cela permet notamment de réaffecter facilement le trafic « orphelin ».
- Les Fax attribués spécifiquement à un utilisateur ou à un Fax de groupe, directement membre d'un des groupes (OU) à laquelle vous pouvez accéder ; vous devez sélectionner l'OU dans la première liste, puis le propriétaire dans la seconde.



Modifier

Cette action n'est disponible que dans la boîte d'envoi ; elle permet de reprogrammer l'envoi du Fax.
Quand la file d'attente est importante, vous pouvez changer la priorité d'envoi.
Pour un Fax dont l'envoi est programmé dans le futur, vous pouvez modifier la date ou l'heure d'envoi.
Pour un Fax en erreur, vous pouvez modifier le numéro appelé.



Répondre

Cette action n'est disponible que dans le journal des Fax reçus ; elle permet d'envoyer un nouveau Fax aux expéditeurs des Fax sélectionnés. Quand il existe plusieurs numéros d'expéditeurs, ils sont tous présélectionnés dans la boîte d'envoi.
Il est nécessaire que l'équipement téléphonique permette d'identifier l'expéditeur et que celui-ci n'ait pas masqué son numéro lors de l'envoi.
En dehors de la sélection automatique des numéros de destinataires, les fonctions disponibles sont les mêmes que pour l'action « Faxer ».

Faxer

Cette action permet d'envoyer un Fax, vous pouvez spécifier un ou plusieurs destinataires. Pour les utilisateurs qui ne disposent pas d'une adresse de messagerie, cette méthode est la seule qui permet d'envoyer un Fax.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

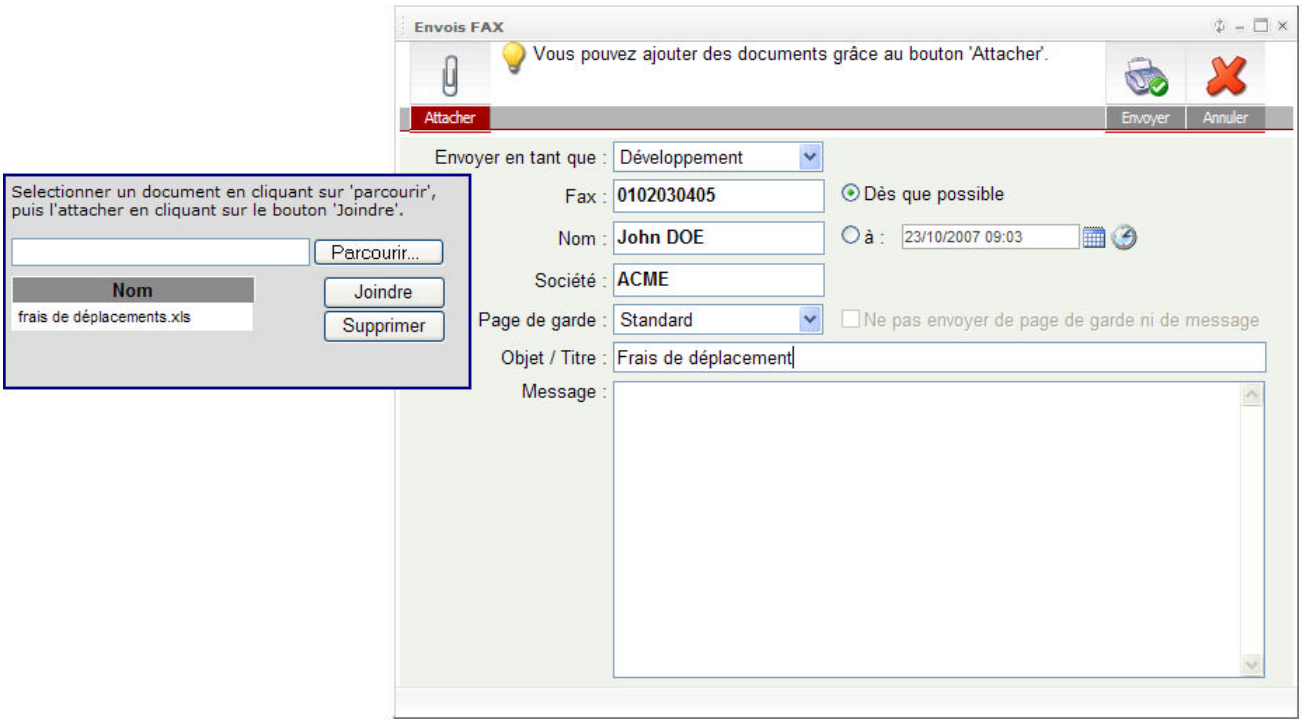
Envois FAX
Vous pouvez ajouter des documents grâce au bouton 'Attacher'.
Attacher
Envoyer
Annuler
Envoyer en tant que : Développement
Fax : 0102030405
Dès que possible
Nom : John DOE
à : 23/10/2007 09:03
Société : ACME
Page de garde : Standard
Ne pas envoyer de page de garde ni de message
Objet / Titre : Frais de déplacement
Message :
Selectionner un document en cliquant sur 'parcourir', puis l'attacher en cliquant sur le bouton 'Joindre'.
Parcourir...
Nom
frais de déplacements.xls
Joindre
Supprimer

Attacher des fichiers

En passant la souris sur ce bouton, la boîte de sélection est affichée. Cliquez sur le bouton « Parcourir… » pour sélectionner un fichier sur votre poste de travail. La liste des formats supportés est configurée par l'administrateur lors de l'installation de *Naweb*.
Pour attacher plusieurs fichiers, repassez avec la souris sur le bouton « Attacher » ; la boîte de sélection permet aussi d'afficher la liste des fichiers et d'effacer ceux qui ne sont pas utiles.
Les fichiers seront transformés sur le serveur dans l'ordre où ils ont été sélectionnés.

Envoyer en tant que

Cette liste permet de choisir à qui sera attribué le Fax envoyé, il peut s'agir de l'utilisateur courant ou de l'un des Fax de groupe qui lui sont rattachés.
Quand un fax est envoyé depuis un client de messagerie, on peut spécifier un Fax de groupe en utilisant la fonction « Envoyer en tant que ».

Il est possible que cette liste ne soit pas visible (voir le manuel d'installation de Naweb) ; dans ce cas l'expéditeur est toujours l'utilisateur lui-même.

Numéro de Fax

Cette zone vous permet de saisir un ou plusieurs numéros de Fax ; pour entrer plusieurs numéros, les séparer par des virgules.

Page de garde

Les champs « Nom », « Société », « Objet / Titre » et « Message » sont affichés sur la page de garde. Quand vous spécifiez plusieurs numéros, les mêmes informations sont utilisées pour tous les destinataires, dans ce cas il est conseillé de ne pas envoyer la page de garde ou d'effectuer des envois successifs pour chaque destinataire.
Il est possible de ne pas envoyer la page de garde quand il y a au moins un fichier joint.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Personnaliser l'affichage des journaux

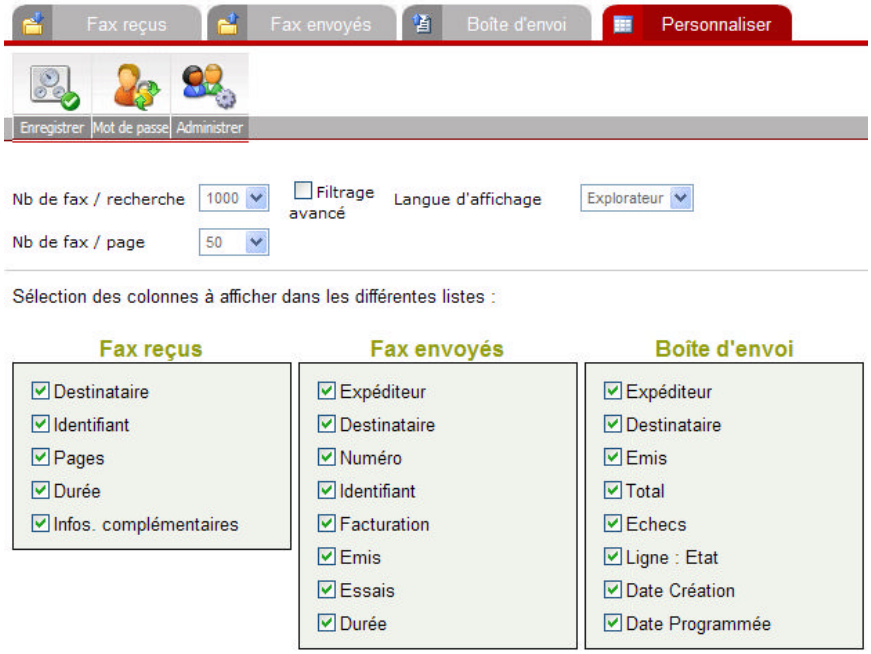

Nombre de Fax par recherche

Cette valeur influe sur les performances générales de votre base de données, fixez une valeur en rapport avec les performances de vos serveurs et de votre machine.
Il n'est pas utile d'utiliser une valeur élevée, en général il est plus efficace de limiter la portée de la recherche par un filtre plutôt que rechercher un élément particulier dans plusieurs pages de résultats.

Quand la recherche effectuée atteint la limite fixée, cela est signalé et un bouton permet alors d'effectuer une recherche remontant l'ensemble des éléments concernés.
Quand vous faites une exportation des données, le serveur ne tient pas compte de cette limite et renvoie systématiquement l'ensemble des données en appliquant l'éventuel filtre.

Nombre de Fax par page

Cette valeur permet de fixer le nombre d'éléments traités en même temps dans la liste, quand la recherche retourne plus d'éléments, la liste comporte alors autant de pages que nécessaires. Cette valeur doit être choisie en fonction des performances de votre machine, plus la liste contiendra d'éléments, plus sa manipulation sera ralentie ; le code généré (taille de la page) est très gros, c'est pourquoi il n'est pas possible de manipuler l'ensemble des éléments retournés dans une seule page.

Il est conseillé d'utiliser au minimum une valeur permettant de remplir une page en fonction de la place disponible sur votre écran.
Quand plusieurs pages sont nécessaires et que le regroupement par catégories est actif, les tris nécessaires à la catégorisation sont effectués sur le serveur sur l'ensemble des données retournées par la recherche ; chaque page contiendra une ou plusieurs catégories afin que quand tous les éléments sont affichés, la liste contienne au maximum la valeur fixée. Dans ce cas, il est possible que les éléments d'une même catégorie soient affichés sur plusieurs pages successives.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Cette valeur est prise en compte dans toutes les listes, y compris dans les pages d'administration des utilisateurs et des Fax de groupe (voir le chapitre « Administration des utilisateurs »).

Filtrage avancé

Cette valeur s'applique aux actions « Filtrer » dans les différentes listes. Le filtrage avancé permet notamment d'utiliser la recherche en mode texte dans l'ensemble des données, y compris sur des colonnes qui ne seraient pas affichées.
Pour que la recherche « Full text » soit disponible il est nécessaire que la base de données utilisée supporte cette fonction (cela n'est pas le cas de *SQL Express*) et que l'indexation « Full text » ait été configurée (se reporter au manuel d'installation de *Naweb 3* et au manuel de référence de la base de données utilisée).

Le filtrage avancé permet également la recherche des Fax entre deux dates données.

Changement de mot de passe

L'action « Mot de passe » vous permet de modifier votre mot de passe en spécifiant l'ancien et le nouveau mot de passe.
Utilisez cette fonction après la création de votre compte par l'administrateur, le mot de passe que vous fournit l'administrateur est généré automatiquement.

Si vous avez oublié votre mot de passe, un administrateur peut en générer un nouveau automatiquement ; selon la configuration de Naweb ce nouveau mot de passe vous est envoyé par email ou directement par l'administrateur ; il est conseillé de modifier ce mot de passe dès la première connexion.

Administrer

Le bouton « Administrer » permet des actions différentes en fonction du rôle d'administration de l'utilisateur connecté.

Utilisateur sans pouvoir : Le bouton n'est pas affiché, ce type d'utilisateur n'a pas de pouvoir d'administration.

Utilisateur avec pouvoir : Le bouton est affiché dans la partie gauche de l'écran, il permet de modifier les paramètres FAXBOX de l'utilisateur courant. La liste des champs modifiables est fixée lors de l'installation de *Naweb*.

Administrateur : Le bouton est affiché dans la partie droite de l'écran, il permet d'administrer l'ensemble des utilisateurs et les Fax de groupe de l'unité d'organisation à laquelle l'utilisateur courant appartient ; ces fonctions sont décrites dans le *Manuel administrateur*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Extensions client FAXBOX

Installation

Les extensions client *FAXBOX* sont disponibles en téléchargement sur :

http://www.faxbox.com/download/setup.exe

- Elles comportent des fonctions de base : pilote d'impression, envoi de message Fax et de documents, l'envoi de SMS et des fonctions avancées.
- Les fonctions avancées ne sont pas installées par défaut. Lors de l'installation ou de la mise à jour des *Extensions client FAXBOX*, vous devez choisir une *Installation personnalisée* et sélectionner les modules optionnels.

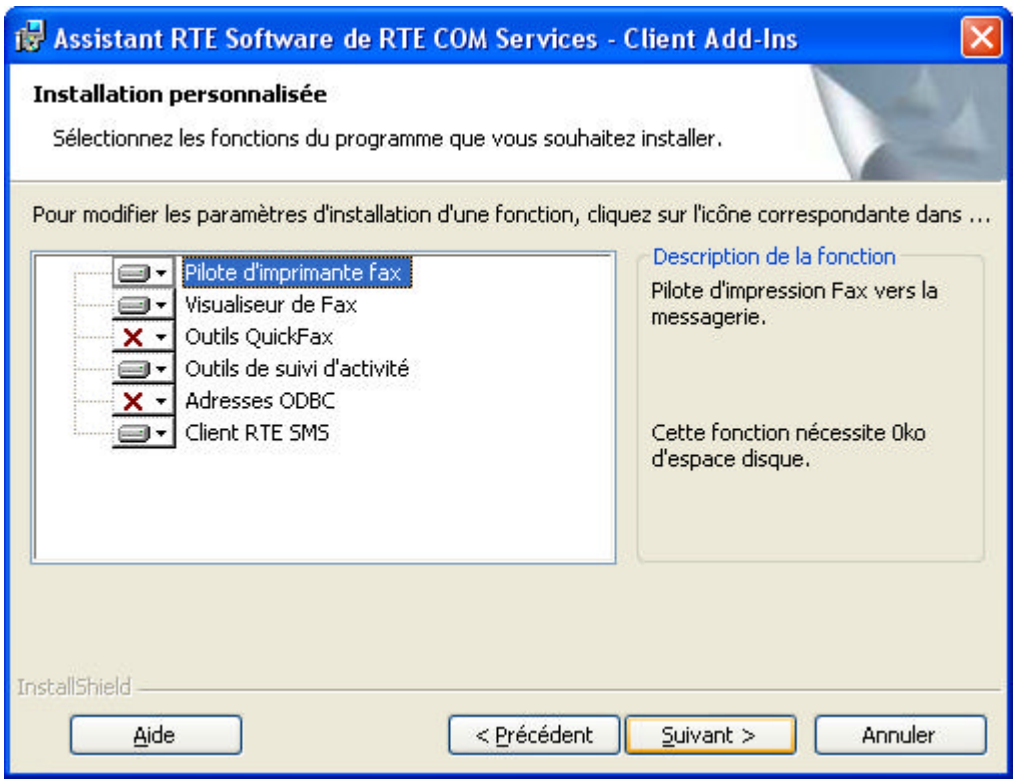
Assistant RTE Software de RTE COM Services - Client Add-Ins
Installation personnalisée
Sélectionnez les fonctions du programme que vous souhaitez installer.
Pour modifier les paramètres d'installation d'une fonction, cliquez sur l'icône correspondante dans ...
Pilote d'imprimante fax
Visualiseur de Fax
Outils QuickFax
Outils de suivi d'activité
Adresses ODBC
Client RTE SMS
Description de la fonction
Pilote d'impression Fax vers la messagerie.
Cette fonction nécessite 0ko d'espace disque.
InstallShield
Aide
< Précédent
Suivant >
Annuler

- *Outils QuickFax*, macro de publipostage pour *Microsoft Word*.
- *Adresses ODBC*, sélection de destinataires dans des bases de données tierces par interrogation ODBC.

Configuration

- Les extensions sont prévues pour fonctionner avec *Microsoft Outlook connecté à un serveur Exchange*, *Lotus Notes connecté à un serveur Domino* ou avec un client de messagerie SMTP (par exemple *Outlook Express*).
- Lors de l'installation, l'interface la plus appropriée est automatiquement sélectionnée ; si vous voulez en utiliser une autre, sélectionnez-la manuellement.
- Cette configuration ne concerne que les fonctions *Fax*. Le même type de configuration existe pour *RTE SMS* ; l'accès se fait par le menu *« Fichier / Paramètres d'envoi... »*.
- Cette documentation décrit l'utilisation de l'interface SMTP ; pour les autres cas, demandez la documentation adéquate à votre administrateur.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

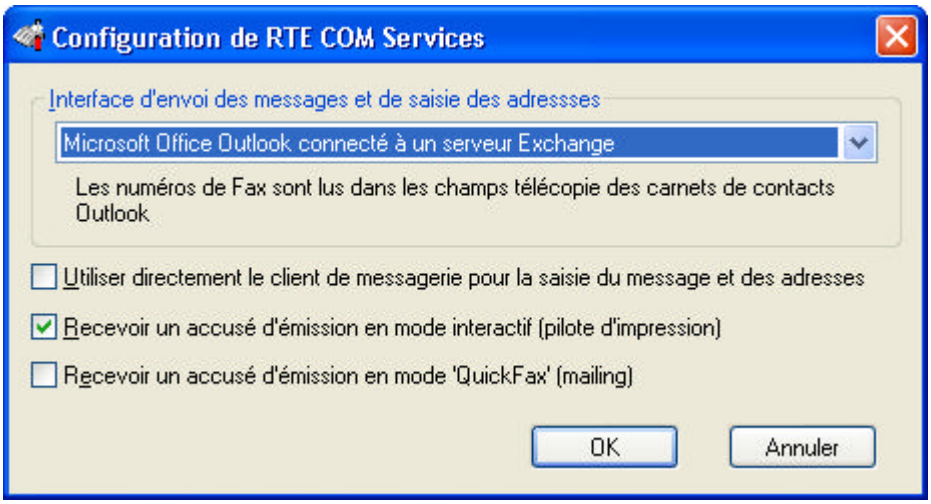
Configuration de RTE COM Services
Interface d'envoi des messages et de saisie des adressses
Microsoft Office Outlook connecté à un serveur Exchange
Les numéros de Fax sont lus dans les champs télécopie des carnets de contacts Outlook
Utiliser directement le client de messagerie pour la saisie du message et des adresses
Recevoir un accusé d'émission en mode interactif (pilote d'impression)
Recevoir un accusé d'émission en mode 'QuickFax' (mailing)
OK
Annuler

Utiliser le client de messagerie

- Lors des impressions sur *FAXBOX*, *Outlook* sera ouvert et un nouveau message Email sera en cours de composition.
- Avec cette méthode, vous ne disposez pas d'une partie des fonctions décrites au chapitre « Envoyer un Fax par le pilote d'impression » ; notamment : le panier d'impression et la possibilité de demander facilement les fonctions « CertiFax » et « SecureFax ».

Gestion des accusés d'émission

- Vous pouvez recevoir un accusé d'émission pour les Fax envoyés à l'adresse SMTP de réponse ou, si elle n'est pas précisée, à l'adresse SMTP de l'expéditeur.
- Ce paramètre peut être configuré en fonction de la méthode d'envoi que vous utilisez :
  Le mode interactif (pilote d'impression) en général des messages unitaires.
  Le mode « QuickFax », décrit dans la suite de cette documentation, en général des envois en nombre (mailings).

Envoyer un message par Fax

- Cette fonction est appelée par le menu : *Démarrer / Tous les programmes / FAXBOX –Extensions client / Envoyer un message*.
- Elle vous permet d'envoyer un message, c'est-à-dire uniquement une page de garde, par Fax.
- L'interface utilisée pour la saisie du message et des adresses Fax est la même que celle qui est décrite au chapitre « Envoyer un Fax par le pilote d'impression ».
- Notez que si vous faites des impressions sur l'imprimante *FAXBOX*, tout en gardant la boîte de dialogue ouverte, les pages imprimées sont ajoutées au message et envoyées dans le même Fax.

Envoyer des documents

- Cette fonction est appelée par le menu : *Démarrer / Tous les programmes / FAXBOX –Extensions client / Envoyer des documents*.
- Permet de regrouper plusieurs documents et de les envoyer dans le même Fax.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

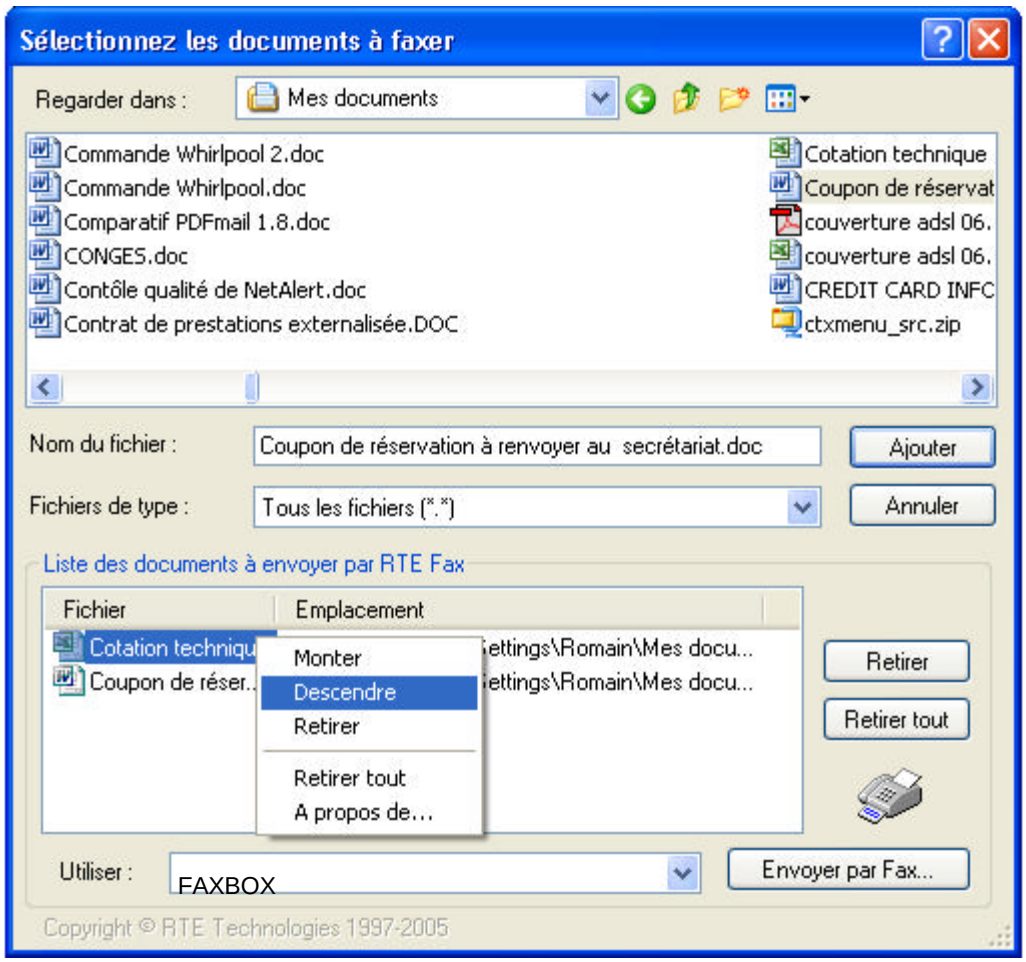

- La liste des fichiers du haut permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers ; vous pouvez aussi utiliser directement l'Explorateur de fichiers. Les documents sélectionnés peuvent être ajoutés dans la liste des documents à envoyer (en bas) à l'aide de la souris avec *Cliquer / Déplacer / Lâcher*.
- Les documents sont envoyés dans l'ordre de la liste du bas. Il est possible de modifier la position d'un document en cliquant dessus avec le bouton droit et en utilisant les commandes *Monter* ou *Descendre*.
- Quand on clique sur le bouton *Envoyer*, les applications gérant les documents sont appelées pour les imprimer et les transformer en Fax à l'aide du pilote d'impression sélectionné dans la liste « *Utiliser* ». Seules les imprimantes *FAXBOX* et *RTE FAX* sont listées. Cela vous permet de choisir le mode d'envoi quand des connecteurs de plusieurs types sont installés sur la même machine. Quand vous sélectionnez des documents depuis d'autres machines, prennez garde à ce que l'application permettant de gérer le document soit présente sur votre machine et qu'elle puisse gérer la version du format utilisé.
- Cette application permet d'envoyer plusieurs documents, de formats différents en réalisant la transformation en Fax sur la machine locale (et non sur le serveur) et en maîtrisant l'ordre d'émission. Une fois l'interface du pilote d'impression affichée, il vous est possible d'enregistrer le document résultant dans son ensemble, ce qui permet de le réexpédier plus tard à d'autres destinataires, sans avoir à le reconstituer manuellement.

Envoi par programmation QuickFax

Ce mode d'expédition permet, aux applications qui l'utilisent, d'envoyer des télécopies directement, sans que l'utilisateur doive saisir les informations nécessaires à l'expédition, en particulier les coordonnées des destinataires.
Ce mode n'est disponible que dans l'installation intégrale des extensions client. Il est compatible avec le mode *QuickFax* développé pour le produit *FotoWin*. Des macros simples, utilisant ce mode, sont fournies pour le produit *Microsoft Word*.

Pour mettre en œuvre ce mode, les applications modifient le fichier RTE.INI et envoient les données sur le pilote d'impression Fax. Quand l'envoi est terminé, le fichier RTE.INI est remis dans son état initial et les impressions suivantes sur le pilote d'impression Fax seront traitées en mode interactif (c'est l'utilisateur qui doit entrer les informations nécessaires).
Il existe un mode avancé qui permet d'envoyer des documents en mode *QuickFax* sans les imprimer directement ; l'impression étant réalisée directement par le ou les programmes qui gèrent ces documents ; par exemple : *Microsoft Office Word* pour les documents .DOC.

Il est possible et conseillé, d'utiliser la base de registres pour transmettre les paramètres. Cette méthode est plus fiable que *RTE.INI*, notamment quand on utilise *Terminal Services* ou *Citrix Metaframe*.

Fonctionnement du mode QuickFax

Paramétrage par RTE.INI

- Cette méthode est obligatoire sous Windows 95 / 98 / ME ; elle est déconseillée sur les serveurs *Windows Terminal Services* ou *Citrix Metaframe*.
- Le programme voulant utiliser le mode *QuickFax* doit modifier le fichier *RTE.INI* se trouvant dans le répertoire d'installation de Windows (C:\WINDOWS ou C:\WINNT par défaut). Sous *Windows NT Terminal Server Edition* le répertoire contenant RTE.INI est le sous-répertoire WINDOWS du profil utilisateur courant. Le programme doit indiquer le nom d'une section où seront définis les paramètres utilisés pour l'envoi. Ce nom est libre ; il est indiqué dans la variable ***QuickFaxPrint*** de la section ***[FAX-General]*** par exemple :

  [FAX-General]
  QuickFaxPrint=QF_Params
- Avant de lancer l'impression il est nécessaire de renseigner la section *QF_Params* avec les paramètres nécessaires à l'expédition. Ces paramètres sont détaillés au paragraphe *« Paramètres d'expédition QuickFax »*.
- Lancer l'impression en envoyant le document à expédier au pilote d'impression Fax. Pour cela utiliser les fonctions d'impression de Windows, ces fonctions sont disponibles dans la plupart des langages de programmation.
- Quand vous ne voulez plus utiliser le mode *QuickFax* et revenir au mode interactif vous devez remettre la variable ***QuickFaxPrint*** de la section ***[FAX-General]*** à blanc (chaîne vide) ou supprimer cette variable.

Paramétrage par la base de registres

- Son utilisation est conseillée dans les environnements multi-utilisateurs tels *Windows Terminal Services* et *Citrix Metaframe*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- Indiquer un nom de clé à utiliser dans la clé :
  HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax
  Valeur chaîne : QuickFaxPrint
- Si nom de la clé commence par HKCU ou HKEY_CURRENT_USER, la suite de la chaîne contient un emplacement par rapport à la racine de HKEY_CURRENT_USER, par exemple :
  HKCU\Software\Mon entreprise\Mon application\QuickFax
- Si nom de la clé commence par HKLM ou HKEY_LOCAL_MACHINE, la suite de la chaîne contient un emplacement par rapport à la racine de HKEY_LOCAL_MACHINE, par exemple :
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Mon entreprise\Mon application\QuickFax
- Dans les autres cas, il s'agit d'une sous-clé de *HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax*, par exemple « Mon application » sera stocké dans
  HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax\Mon application
- Pour revenir au fonctionnement normal il faut supprimer la valeur *QuickFaxPrint* ou y mettre une chaîne vide.

Paramètres d'expédition QuickFax

Il est possible d'envoyer le même document à une série de destinataires dont les coordonnées sont spécifiées dans un fichier.
La variable ***AddressFile*** contient le nom complet du fichier d'adresses, son format est défini au paragraphe suivant. Quand cette variable est vide, que le fichier n'existe pas ou qu'il ne contient pas d'adresses les informations ne concernent qu'un destinataire et elles sont définies dans les autres variables de la section.

La variable ***SendMode*** est utilisée dans tous les cas (une seule adresse ou liste dans un fichier), elle peut prendre la valeur ***0*** (par défaut), indiquant un départ immédiat ou ***1*** indiquant un départ en période économique. Quand la base de registres est utilisée, cette variable est du type DWORD.

Les variables suivantes ne concernent qu'un destinataire, elles ne sont prises en compte que quand il n'y a pas de fichier contenant la liste des adresses.

LastNumberDial contient le numéro de Fax à appeler sans le préfixe d'accès au réseau. C'est la seule variable obligatoire.

Les autres variables sont optionnelles, elles permettent de personnaliser l'envoi en fonction du destinataire. Elles sont particulièrement utiles quand une page de garde est générée.
LastNameDial contient le nom et le prénom du destinataire.
LastCompanyDial contient le nom de la société du destinataire.
Account contient le nom du compte de facturation à utiliser pour l'envoi à ce destinataire.
Cover contient le nom de la page de garde à utiliser pour ce destinataire ; préciser « NULL » comme nom pour ne pas utiliser de page de garde
Subject contient une chaîne de caractère qui sera utilisée comme objet du Fax.

Soumission de documents

En utilisation basique, l'application qui utilise *QuickFax* imprime elle-même directement sur l'imprimante *FAXBOX* ; mais il est possible de préparer un ou plusieurs documents à

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

imprimer et de lancer une opération *QuickFax* ; les documents sont imprimés par les applications qui les gèrent ; ces applications doivent implémenter une fonction d'impression *« OLE PrintTo ou Print »* ; la façon la plus simple de vérifier que cette fonction existe est de prendre un document et de le *« glisser – déposer »* sur une imprimante ; il doit être imprimé sans que l'utilisateur ait besoin d'intervenir ; plus de précisions sur le fonctionnement de l'impression *OLE* sont disponibles dans le manuel de références de *RTE FAX Serveur*.

Vous devez définir une ou plusieurs variables ***DocumentX*** avec le chemin d'accès complet au fichier. *« X »* étant un chiffre compris entre ***1*** et le nombre total de documents.
La variable ***DeleteDocuments*** permet d'indiquer, quand elle est à ***1***, que les documents doivent être effacés une fois qu'ils ont été traités. Quand cette variable est à ***0*** ou qu'elle n'est pas spécifiée, les documents ne sont pas effacés par *FAXBOX*. Cette valeur est prise en compte pour tous les documents, il n'est pas possible d'effacer certains d'entre eux et de conserver les autres. Une autre possibilité est que cela soit l'application appelante qui se charge de ce traitement, en utilisant la variable ***SignalEnd*** pour attendre que le Fax soit traité ou annulé.

La variable ***RunOnce*** permet de définir que le mode *QuickFax* n'est utilisé qu'une fois, la chaîne *QuickFaxPrint* est supprimée à la fin du premier envoi. Cette méthode est utilisable quand ce n'est pas le même programme qui met en place *QuickFax* et qui réalise l'impression ; notamment quand on soumet l'impression de documents directement à *FAXBOX*. La valeur ***1*** permet d'utiliser cette fonction. Quand la base de registres est utilisée, cette variable est du type DWORD.

La variable ***SignalEnd*** permet de demander à ce que la fin du traitement (Fax soumis au serveur) soit signalée. Pour utiliser cette fonction, mettre ***SignalEnd*** à ***1*** et attendre le passage à une valeur différente de ***1***. Les valeurs possibles sont :

0 Le processus de signalisation n'est pas utilisé
1 La signalisation est demandée
2 Le processus est terminé, le Fax a été soumis au serveur
3 Le processus est annulé, le Fax n'a pas été soumis au serveur

Format du fichier d'adresses

Ce fichier est au format texte, il utilise le jeu de caractères ANSI de Windows. Chaque ligne, terminée par <CR> ou <CRLF> contient les informations pour un destinataire. Les champs sont séparés par un des caractères suivants : <,> (virgule), < ;> (point-virgule), <Tab> (tabulation).

Les champs sont définis dans l'ordre ci-dessous, le premier champ contenant le numéro de Fax est obligatoire et les autres sont optionnels. Quand deux séparateurs se suivent, cela indique une valeur vide pour le champ concerné.

L'ordre des champs est le suivant :
Numéro de Fax, Nom du destinataire, Société, Téléphone du destinataire, Identifiant Fax à envoyer au destinataire, Nom de la page de garde à utiliser, Compte de facturation, Commandes d'envoi.
Le champ commandes peut contenir les valeurs ***H*** : Haute résolution ou ***N*** : résolution normale, ***I*** : Envoi immédiat ou ***E*** : envoi en période économique, chiffre de ***1*** à ***9*** : nombre d'essais en cas d'échec de connexion (occupation).

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Utilisation de la macro QuickFax *pour* Microsoft Word

Installation

Cette macro est installée automatiquement pour les versions *97* à *2007*de *Microsoft Word* ; à la condition que *Word* soit installé sur la machine préalablement à l'installation des *Extensions clients FAXBOX*. Dans le cas où vous installez *Word* après *FAXBOX*, vous trouverez le fichier *RTEMAIL.DOT* dans le répertoire d'installation des extensions clients. Vous pouvez lancer manuellement ce fichier ou le copier dans le répertoire adéquat de Word, en fonction de la version de Word (par exemple, pour la version 2003 : *C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\STARTUP*).
Le fonctionnement de cette macro n'est pas garanti avec les versions de Word supérieures à 2007 (non connues au moment de l'écriture de ce manuel).

Quand l'installation est correctement effectuée, une nouvelle barre d'outils est affichée :

elle permet de démarrer la macro avec le bouton *RTE QuickFax* et de l'arrêter avec le bouton .

Fonctionnement de la macro QuickFax

La macro *QuickFax* s'appuie sur la fonction de *Fusion et publipostage* de *Word* ; il est nécessaire de créer un document modèle et de créer ou de spécifier une liste de destinataires avec cette fonction. Cette documentation détaille le fonctionnement avec *Microsoft Office Word 2003*, il est similaire avec les versions précédentes de *Word*.

Lancer la fonction de Fusion et publipostage

- Menu Outils / Lettres et publipostage / Fusion et publipostage…
- Un assistant est affiché.

Sélection du type de document

- Sélectionnez ***Lettres***.
- Cliquez sur ***Suivante : Document de base***

Sélection du document de base

- Indiquez comment vous souhaitez composer vos lettres
- Si vous sélectionnez un document existant et qu'il a déjà été utilisé pour un publipostage, la dernière base des destinataires utilisée est automatiquement sélectionnée.
- Dans cet exemple, on sélectionne : ***Utiliser le document actuel***.
- Cliquez sur ***Suivante : Sélection des destinataires***.

Sélection des destinataires

- ***Utilisation d'une liste existante*** : vous pouvez sélectionner une base de données ou un fichier.
  Si vous utilisez ***FotoWin*** les annuaires partagés se trouvent sur le serveur dans le partage réseau \\Serveur\FotoWin\annuaire ; vous pouvez sélectionner le fichier .DBF qui vous convient.
  Si les extensions client ***FAXBOX*** sont installées, les annuaires sont des fichiers texte au format CSV, sélectionnez le fichier qui vous convient.
  Si vous voulez utiliser un carnet d'adresses ***Lotus Domino-Notes*** vous devez d'abord l'exporter au format CSV avec le client *Lotus Notes*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Pour utiliser le carnet ***d'adresses Windows*** / ***Outlook Express*** (WAB), vous devez d'abord l'exporter à partir d'*Outlook Express* ou de *WAB* en utilisant le menu *Fichier / Exporter / Autre carnet d'adresses* et en sélectionnant le type *Fichier texte (valeurs séparées par des virgules)*.

- ***Sélection à partir des contacts Outlook*** : il est nécessaire que *Microsoft Outlook* soit installé sur la machine.
  Choisissez un *dossier de Contacts* dont les fiches contiennent des numéros de Fax.
- ***Saisie d'une nouvelle liste*** : vous devez, en plus des champs de fusion, créer un champ ***FAX*** qui contiendra les numéros des destinataires. Si vous ne vous servez pas de l'un des champs prédéfinis (par exemple le téléphone), vous pouvez aussi l'utiliser pour spécifier les numéros de Fax.
  Entrez manuellement la liste des destinataires et les infos de fusion correspondantes.
  La base saisie est stockée dans un fichier ***.MDB*** que vous pourrez ensuite réutiliser avec la fonction *Utilisation d'une liste existante*.
- Vous avez la possibilité de sélectionner manuellement les destinataires (par défaut tous les destinataires de la liste sont sélectionnés) ou de modifier des enregistrements (notamment **ajouter des numéros de Fax à ceux qui n'en n'ont pas**).
- Cliquez sur ***Suivante : Ecriture de votre lettre***.

Ecriture de votre lettre

- A ce stade, vous définissez le modèle de votre lettre et vous insérez les champs qui prennent une valeur spécifique en fonction du destinataire.
- Vous devez au minimum spécifier un champ de la base (sinon le publipostage n'a pas de sens et il est préférable d'envoyer le même document à plusieurs destinataires en utilisant une des autres possibilités d'envoi de Fax).
- Il n'est pas obligatoire d'insérer le champ où se trouve le numéro de Fax dans le document ; l'utilisation de cette donnée par la macro n'est pas liée à son affichage dans le document.
- Cliquez sur ***Autres éléments…*** dans l'assistant *Fusion et publipostage* pour afficher la liste des champs disponibles et les insérer dans le document.
- Vous pouvez continuer l'assistant pour visualiser les lettres personnalisées, cela n'est pas obligatoire pour utiliser la fonction ***QuickFax***.

Fin de la fusion

- A ce stade, l'assistant propose d'Imprimer…ou de Modifier les lettres individuelles.
- **Vous ne devez utiliser aucune de ces fonctions.** En effet, même si vous imprimez en utilisant l'imprimante *FAXBOX*, cette fonction ne permettra pas la sélection automatique des destinataires, le numéro de Fax sera demandé une seule fois et toutes les lettres seront envoyées à ce numéro !
- Cliquez sur le bouton **RTE QuickFax** : on vous demande les dernières informations de configuration et le publipostage est lancé. Les documents personnalisés sont affichés un à un et envoyés à *FAXBOX* ; ce processus peut être long (plusieurs minutes) en fonction du nombre d'enregistrements et de la rapidité d'accès aux données.
  Le bouton permet d'interrompre la fusion, dans ce cas les documents qui ont déjà été générés seront soumis au serveur *FAXBOX* ; en cas d'erreur demandez à l'administrateur d'interrompre le processus d'envoi.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Paramètres RTE QuickFax

- Vous devez sélectionner dans la liste ***Fax*** le champ où sont définis les numéros de Fax des destinataires.
- Le champ ***Nom*** permet d'indiquer le champ de la base de données qui sera affiché sur la page de garde ou dans les listes d'envoi des Fax. Son utilisation n'est pas obligatoire.
- Sélectionnez le type d'envoi. Si *FotoWin* est installé, vous pouvez utiliser ***Envoi suspendu***, les fax apparaissent alors dans la liste d'émission en mode suspendu, vous pourrez les visualiser puis les envoyer depuis *FotoWin* ; si *FotoWin* n'est pas installé, il n'est pas conseillé d'utiliser le mode suspendu qui nécessiterait l'intervention d'un administrateur.

Sélection des enregistrements en fonction des numéros de Fax

- Les enregistrements dont le champ sélectionné comme numéro de Fax est vide sont ignorés.
- Quand la base contient plusieurs champs qui peuvent définir un numéro de Fax, dans le cas des *contacts Outlook* on a : *Télécopie (Bureau), télécopie (Domicile), Télécopie (Autre)* ; seul le champ sélectionné est pris en compte.
  Par exemple (avec un *contact Outlook*) : *Albert DUPONT* a un champ *Télécopie (Bureau)* vide et un champ *Télécopie (Domicile)* renseigné. Si le champ *Télécopie (Bureau)* est sélectionné dans les *Paramètres RTE QuickFax*, Albert DUPONT ne recevra pas de Fax, si c'est le champ *Télécopie (Domicile)* il le recevra.
- **Si on veut envoyer le Fax en utilisant plusieurs champs Fax**, il faut lancer la macro *RTE QuickFax* autant de fois que nécessaire en sélectionnant à chaque fois un autre champ dans les *Paramètres RTE QuickFax*.
  Dans ce cas, quand un utilisateur a plusieurs champs fax renseignés, il recevra le document sur chacun des numéros. Il est possible de désélectionner des enregistrements avant d'appeler la macro.

Adressage par bases de données ODBC

FAXBOX a la capacité d'envoyer des Fax en utilisant les fonctions d'accès ODBC pour déterminer les adresses des correspondants. Cette fonction n'est disponible que dans le mode interactif, quand le client de messagerie n'est pas utilisé directement.

La liste des drivers ODBC installés sur votre machine peut être consultée en cliquant sur l'icône ODBC du panneau de contrôle de Windows. Il est nécessaire de disposer au minimum du driver ODBC pour Microsoft Access pour pouvoir utiliser ces fonctions.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

L'interface d'accès aux sources de données ODBC est appelée lorsque l'on clique sur le bouton ***Adresses ODBC*** lors de l'impression vers l'imprimante Fax. Cette interface vous aide à créer, supprimer, modifier ou ouvrir une source de données pour *FAXBOX*. Après sa création, l'utilisation de la source de données consiste essentiellement à choisir les enregistrements à utiliser pour générer les destinataires des Fax.

Source de données pour FAXBOX

Une source de données pour *FAXBOX* contient une source de données ODBC plus les informations nécessaires à la génération des adresses Fax.
Les informations entrées lors de la création de la source de données seront enregistrées et pourront être utilisées lors des prochaines impressions.

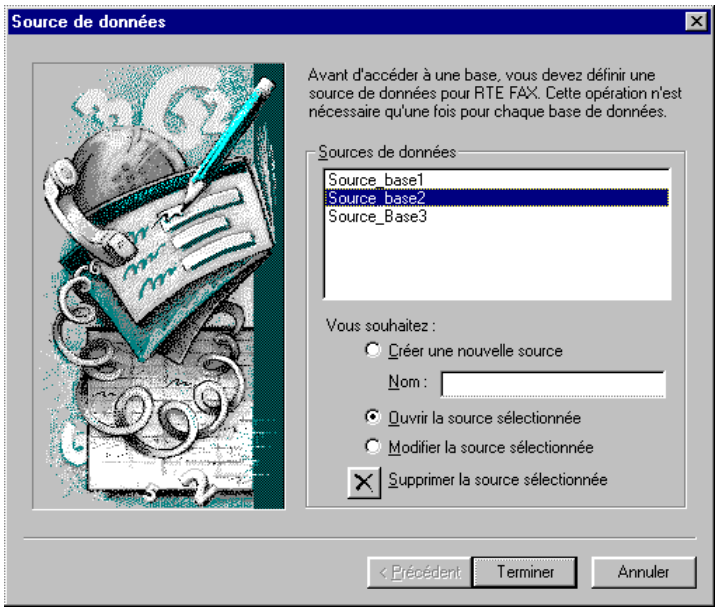
Source de données
Avant d'accéder à une base, vous devez définir une source de données pour RTE FAX. Cette opération n'est nécessaire qu'une fois pour chaque base de données.
Sources de données
Source_base1
Source_base2
Source_Base3
Vous souhaitez :
Créer une nouvelle source
Nom :
Ouvrir la source sélectionnée
Modifier la source sélectionnée
Supprimer la source sélectionnée
< Précédent
Terminer
Annuler

Création d'une source de données

La création d'une source de données ODBC peut se faire de deux manières :

- Soit en utilisant l'interface ODBC de Windows qui est accessible en cochant la case ***Ouvrir une base ODBC*** ou par le panneau de contrôle de Windows. (Voir la documentation Microsoft sur l'administration des sources de données ODBC)
- Soit en choisissant directement un fichier base de données en appuyant sur le bouton ***Choisir un fichier de données***. Dans ce cas, le driver ODBC correspondant au fichier sera automatiquement utilisé et une source de données ODBC sera créée. Pour les cas courants, nous vous conseillons d'utiliser cette méthode.

Sélection d'une table

La base de données, choisie précédemment, est ouverte et la liste des tables rattachées à cette base de données est affichée. Il faut à présent choisir la table qui sera utilisée pour générer les adresses. Pour cela il suffit de la sélectionner dans la liste.
Le bouton ***Options*** permet d'afficher les différents types de tables.
La case ***Afficher l'aperçu*** permet de visualiser le début des enregistrements de la table sélectionnée.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Association des champs

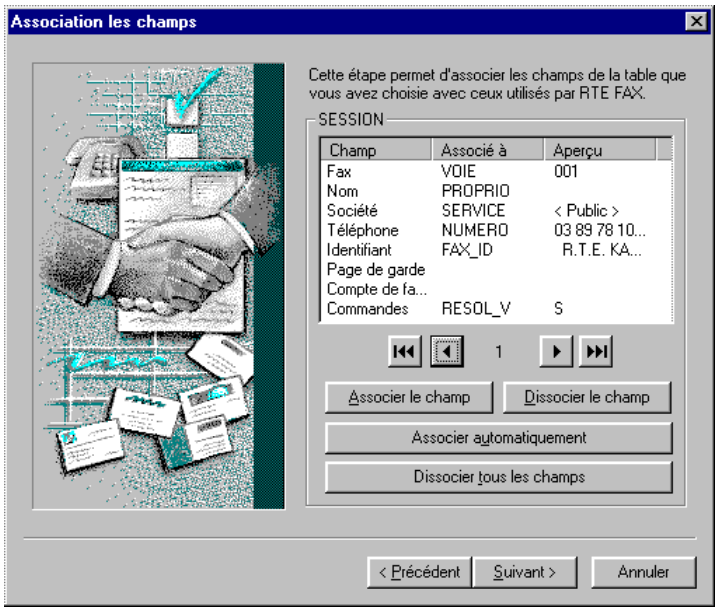

Pour faire le lien entre la base de données et *FAXBOX*, il faut associer les champs nécessaires à *FAXBOX* avec certains champs de la base. Le champ *Fax*, contenant le numéro de Fax du destinataire est obligatoire.
Les champs utilisables avec *FAXBOX* sont affichés dans la première colonne, la deuxième colonne visualise les champs déjà associés et la troisième permet un aperçu de l'enregistrement.

Pour réaliser les associations, sélectionnez le champ à associer puis cliquez sur le bouton ***Associer le champ*** ; un menu s'affichera alors avec la liste des champs de la base de données à associer. Un clic avec le bouton droit de la souris sur un champ permet également de réaliser les associations.

Le bouton ***Associer automatiquement*** permet l'association automatique des champs ayant le même nom. Les différents boutons *« Avance »* et *« Retour arrière »* permettent de se déplacer dans la table et de visualiser différents enregistrements.

Une fois les associations terminées et l'enregistrement de la source effectuée, il ne reste plus qu'à choisir les enregistrements des adresses Fax.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Sélection des enregistrements

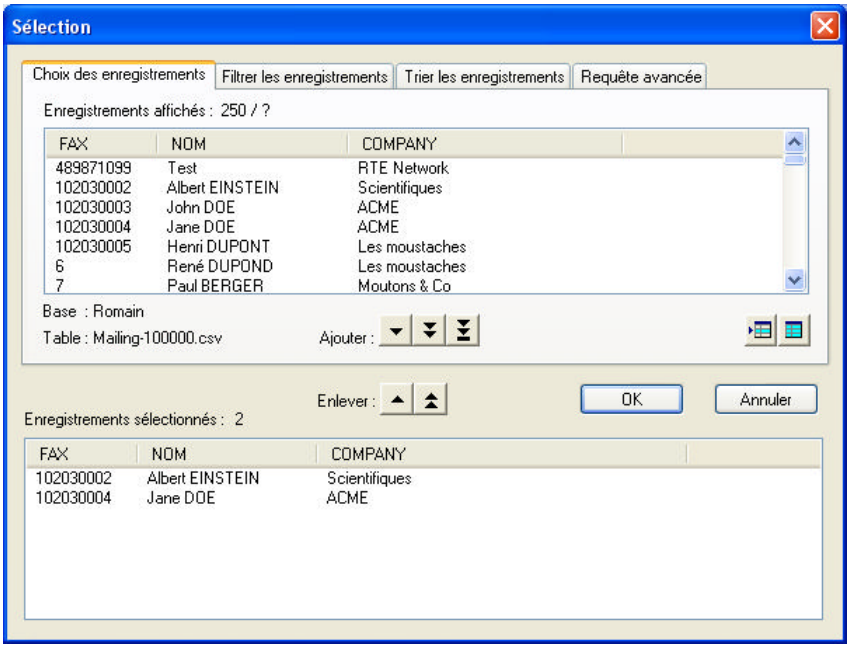

La liste du haut vous permet de visualiser tous les enregistrements de la table sélectionnée dans la base de données.
La liste du bas visualise les enregistrements sélectionnés pour *FAXBOX*.

Les boutons ***Enlever*** permettent : soit la suppression des enregistrements sélectionnés, soit la suppression de tous les enregistrements de la liste de sortie. La base de données originale n'est pas modifiée

L'onglet Choix des enregistrements :

Permet de sélectionner directement un ou plusieurs enregistrements.
Les boutons ***Ajouter*** permettent de recopier :

- les enregistrements sélectionnés
- tous les enregistrements lus de la liste source
- tous les enregistrements de la table, même s'ils n'ont pas préalablement été lus dans la liste source.

Le bouton permet de lire les 250 enregistrements suivants et le bouton permet de lire toute la table dans la liste source.

L'onglet Filtre des enregistrements :

Permet de créer des filtres sur les enregistrements de la base de données sélectionnée.
Pour cela, vous devez indiquer les règles de sélection. Pour chaque règle, vous devez spécifier les éléments suivants :

- un champ de la source de données sélectionnée ;
- une expression de comparaison, telle que ***est supérieur à*** ou ***contient*** ;
- le texte ou les nombres que vous souhaitez comparer avec le contenu du champ de données.

Vous pouvez indiquer jusqu'à trois règles de sélection à l'aide des opérateurs logiques ET / OU.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

L'onglet* Requête SQL *:

Vous pouvez entrer directement votre requête SELECT SQL, elle sera mémorisée et vous sera proposée lors de la prochaine utilisation de cette source de données *FAXBOX*.

Fin de la sélection et expédition du Fax

Le bouton ***Ok*** vous permet de mémoriser la sélection courante et de retourner à la boîte d'expédition du Fax.
Vous remarquez que les adresses sélectionnées ne sont pas affichées dans la liste. En effet, le nombre d'adresses peut être très important et l'opération d'affichage peut être longue, surtout en cas de sélection de la base complète ou de requête SQL.

Vous pouvez ajouter manuellement des adresses ou en sélectionner d'autres dans les carnets d'adresses de la messagerie. Le Fax sera envoyé à toutes les adresses apparaissant dans la liste et à toutes les adresses sélectionnées dans la base ODBC. Les doublons sont automatiquement supprimés.

Vous pouvez vérifier et modifier les adresses ODBC sélectionnées, tant que l'envoi n'a pas été effectué, en cliquant sur le bouton ***Adresses ODBC***. La base sélectionnée est toujours la même ; pour en changer vous devez annuler l'envoi et recommencer l'expédition.

Gestion des mailings

Ce mode de fonctionnement permet d'envoyer un Fax, personnalisé ou non, à un grand nombre de destinataires. La fabrication des Fax personnalisés est effectuée par le *connecteur d'interfaces*.

Contrairement aux autres méthodes d'envoi en nombre, on ne reçoit pas autant d'accusé d'émission que de destinataire, mais un seul rapport, envoyé automatiquement à la fin du traitement et contenant la liste des destinataires et l'état d'émission correspondant.

Les éléments à fournir sont :

- **Une base de données** au format CSV (Texte délimité) ou DBF (dBase), contenant au minimum le champ *« Fax »* dont la valeur sera utilisée pour fixer le numéro de Fax du destinataire.
  Cette base de données peut aussi contenir plusieurs autres champs qui seront utilisés pour personnaliser le document.
- **Un fichier modèle** au format FCD, provenant de l'impression d'un document par le pilote *FAXBOX* ou fabriqué avec le *Visualisateur de Fax*.
  Ce fichier modèle peut contenir des champs de personnalisation qui seront remplacés par les données afférentes à chaque destinataire par le *connecteur d'interfaces*.

Plusieurs méthodes d'envoi sont possibles :

- Depuis le pilote d'impression *FAXBOX* ; automatiquement, quand des champs de mailings sont détectés dans le document imprimé ou manuellement, en cliquant sur le bouton *« Envoyer par mailing »*.
- Depuis le menu *« Tous les programmes / Extension client FAXBOX –Extensions client / Envoyer un mailing »*.
- Depuis un client de messagerie SMTP.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Constitution de la base de données

Cette base de données contient à la fois le numéro de Fax dans destinataires, dans le champ *« FAX »* et d'autres champs, dont le nom est libre et qui pourront servir pour la personnalisation des Fax.

Les formats supportés sont :

- CSV : Texte délimité par des « ; »
- TXT : Texte délimité par des tabulations
- DBF : Format *dBase III*

Exemple de fichier :

Ligne d'entête	FAX	NOM	SOCIETE
Enregistrement 1	0489871099	Albert DUPONT	ACME
Enregistrement 2	0100000000	Nicolas DURAND	La Société

Si vous faites l'envoi depuis le pilote d'impression ou depuis le programme *« Envoyer un mailing »*, le nom du fichier est libre.
Si vous faites l'envoi depuis un client de messagerie, le nom est obligatoirement *« _MAILING.CSV »* ou *« _MAILING.DBF »*.

Constitution du modèle de Fax

Le modèle de Fax est un fichier *« FCD »*. Plusieurs méthodes sont possibles pour réaliser ce type de fichier.

- A partir du pilote d'impression, par détection automatique des champs personnalisables dans le document imprimé.
  La syntaxe est : *$XXX* où *XXX* est le nom du champ tel qu'il se trouve dans la base de données.
  Avec la base d'exemple, on peut utiliser : *$FAX, $NOM et $SOCIETE*.
- A partir du pilote d'impression, en visualisant le Fax en cours d'impression puis en l'enregistrant, après avoir éventuellement ajouté des champs manuellement.
- Depuis le *Visualisateur de Fax*, en constituant directement le document à partir d'images TIFF ou BMP existantes.

Quand on entre les champs directement par un traitement de texte, la place réservée pour le remplacement des champs est celle qui est occupée par le mot clé lui-même. Il est possible de réserver une place plus grande, en faisant suivre le nom du champ par _____ ; par exemple : *$NOM*_____.
Les caractéristiques typographiques du champ sont celles qui sont utilisées par le mot-clé (police, taille, gras, italique, …).
ATTENTION : Il n'est pas possible de modifier les caractéristiques dans le nom du champ lui-même, par exemple $N**O**M, ne sera pas reconnu.

Quand on effectue l'impression d'un document texte contenant des champs de mailing, le pilote d'impression reconnaît ces champs et demande s'il faut les traiter en tant que champs de mailing. Si vous répondez *« Oui »*, le *Visualisateur de Fax* est lancé et vous avez la possibilité de modifier les champs qui ont été détectés et éventuellement d'en ajouter d'autres.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Exemple de mailing

Réalisez votre fichier de données avec Excel, un traitement de texte ou tout outil permettant de générer des fichiers au format CSV ou DBF. Si vous voulez l'envoyer directement par le client de messagerie, son nom doit être *_MAILING.CSV* ; sinon le nom est libre

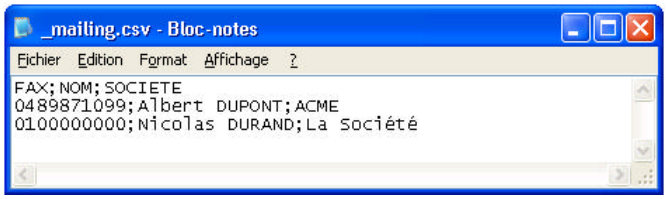

Réalisez le document modèle à partir de votre traitement de texte habituel et entrez les noms de champs en les préfixant avec le caractère *« $ »*.

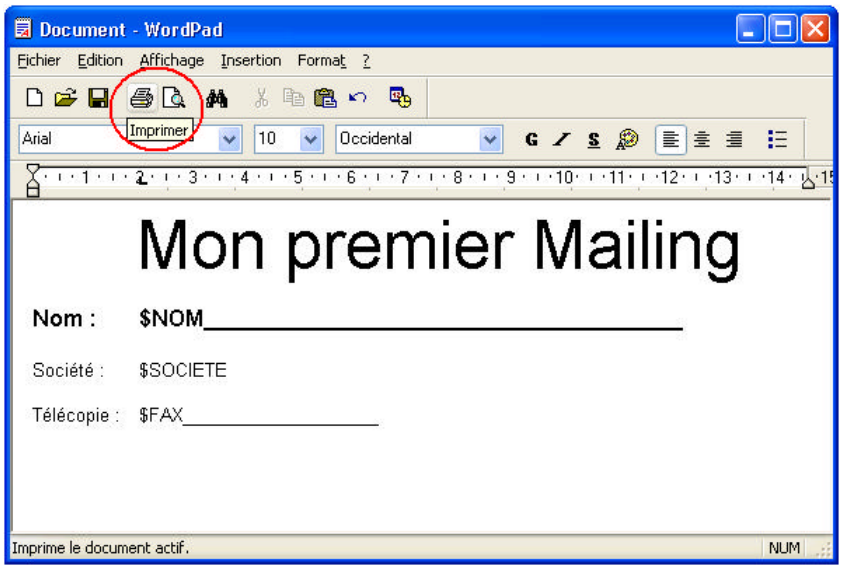

Imprimez le document sur *FAXBOX*. Les champs de mailing sont automatiquement reconnus. Confirmez que vous voulez réaliser un mailing.

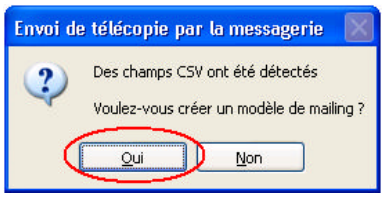

Sélectionnez le fichier de mailing (base de données) que vous voulez utiliser.

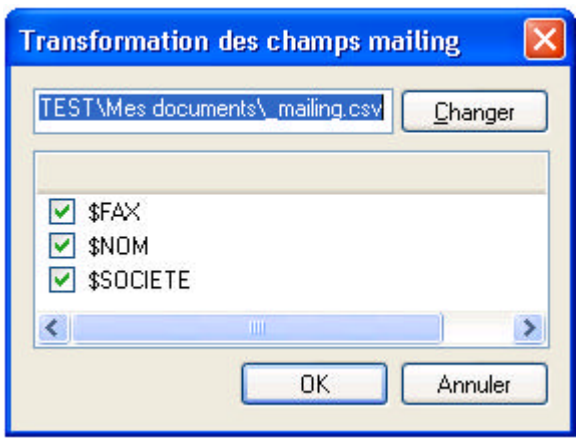

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Tous les champs détectés dans le document modèle sont affichés dans la liste. Les champs qui se trouvent dans la base de données sont cochés et ils seront transformés.

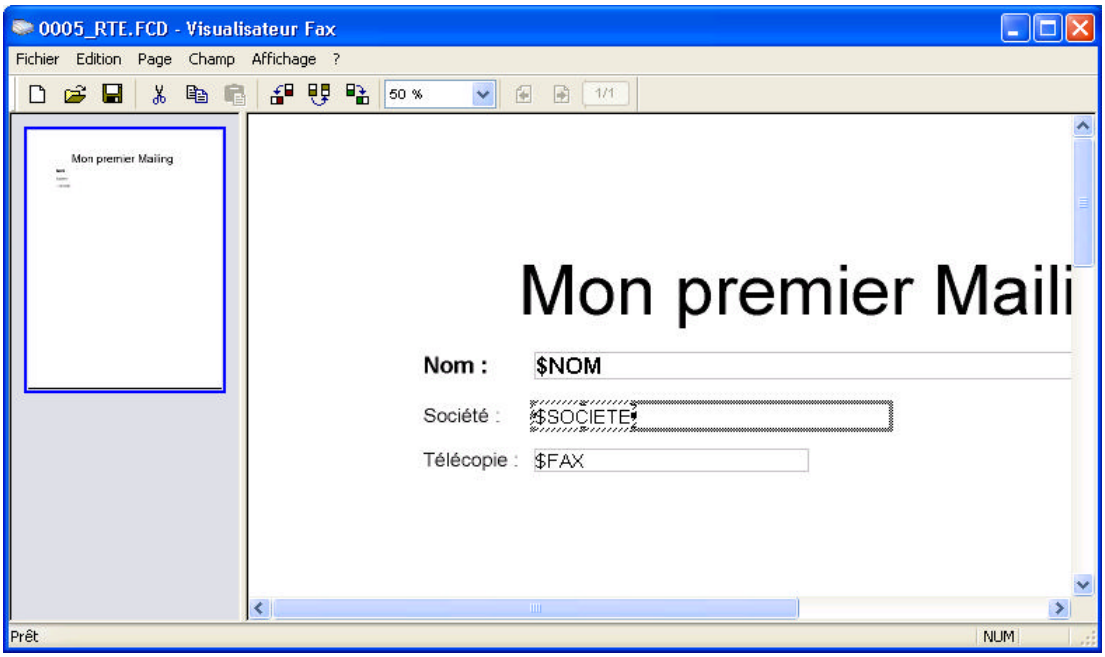

Les champs qui avaient des _____ à la suite du nom ont une taille correspondante ; par exemple *$NOM* et *$FAX*.
Vous pouvez modifier la taille des champs directement en cliquant dessus, par exemple *$SOCIETE*.

Il est possible de modifier les propriétés des champs avec le menu *« Champ / Propriétés »*.
Vous pouvez notamment :

- Changer les caractéristiques typographiques des champs
- Insérer des champs *« Texte fixe »*, cela est pratique quand le document d'origine est une image
- Insérer des champs de mailing, qui se trouvent dans la base de données mais qui ne se trouvent pas dans le modèle d'origine.
- Concaténer des champs de fusion ; par exemple : $PRENOM $NOM, permet de concaténer le prénom et le nom d'un contact.
- Spécifier un texte contenant une partie fixe et des champs de fusion ; par exemple : *Cher Monsieur $PRENOM $NOM, veuillez trouver ci-joint notre meilleure offre…*

Une fois que la personnalisation est terminée, enregistrez le document et quittez le *Visualisateur de Fax*.

Syntaxes autorisées pour définir les champs de fusion

- Le champ ne commence pas obligatoirement par un nom de champ de fusion
- Les champs de fusion commencent par $ suivi d'une série de lettres ou de chiffres, il est interdit de mettre un $ en seconde position (réservé aux champs de page de garde)
- Les séparateurs de fin de champ sont $, espace, virgule, point, point-virgule, CR, LF, TAB.
- Il n'est pas possible de mettre un $ dans un champ, par exemple $PRIX$US concatène les valeurs des champs "PRIX" et "US" et ne représente pas le champ "PRIX$US"

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- Les mots clés qui ne se trouvent pas dans le fichier CSV sont laissés tels quels.
  Par exemple, si on indique : $PRIX$US, que le fichier CSV ne contient pas de champ US et que les valeurs de PRIX sont "18" et "20" on obtiendra "18$US" "20$US"

Interface d'envoi de mailing

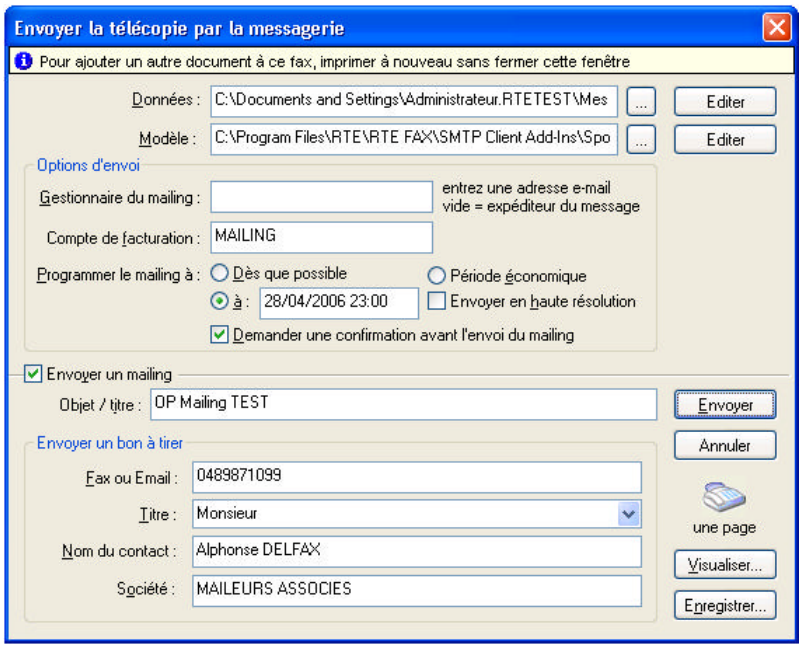

L'interface d'envoi de mailing est appelée : depuis le programme *Envoyer un mailing* ou depuis le pilote d'impression quand on clique sur la case *« Envoyer un mailing »*.
Les champs *« Données »* et *« Modèles »* permettent respectivement de sélectionner la base de données et le fichier modèle.
Les boutons « … » permettent de sélectionner d'autres fichiers et les boutons *« Editer »* de les afficher et de les modifier.
Quand il y a eu une détection automatique des champs dans un fichier imprimé, le modèle est automatiquement sélectionné. La sélection du fichier de données est persistante, ce qui permet d'envoyer facilement plusieurs mailings à une liste de destinataires habituelle.

Options d'envoi

Par défaut, le *« Gestionnaire du mailing »* est celui qui le génère. Il est possible de préciser une autre adresse.
Il est possible de demander une confirmation avant l'envoi. Dans ce cas, la base de données est analysée par le *Connecteur d'interfaces* et un message demandant de *Confirmer* ou *d'annuler* l'opération de mailing est envoyée au gestionnaire. La base de données analysée est jointe au message, les numéros sont transformés au format international et le pays du destinataire est précisé.

Si, suite à l'analyse, on veut envoyer les données à une autre base de données, il faut annuler l'opération en cours et la recommencer en donnant l'autre base. Pour cela le plus simple est d'utiliser le programme *« Envoyer un mailing »*, le fichier modèle n'est pas effacé et il peut être sélectionné pour cette nouvelle opération. Quand il s'agit d'un modèle directement généré depuis le pilote d'impression, il se trouve dans le répertoire de travail de l'imprimante *FAXBOX* ; par défaut : *« C:\Program Files\RTE\RTE FAX\Client Add-Ins\Spooler »*.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Vous pouvez programmer une heure pour le début du mailing, par exemple la nuit, afin de ne pas surcharger le serveur en exploitation normale. Dans ce cas, même si vous confirmez l'opération plus tôt, le mailing ne démarrera qu'à la date et à l'heure indiquée.

Bon à tirer

On appelle *« Bon à tirer »* un Fax d'exemple destiner à vérifier que la fusion des champs et que la mise en page du Fax correspond à ce qu'on attend.
Il peut être envoyé par Fax ou par email à une personne qui n'est pas nécessairement dans la base de données.
Quand le bon à tirer est envoyé par email, le Fax se trouve en pièce jointe, au format TIFF ou PDF selon la configuration du connecteur d'interfaces.

Le bon à tirer est précédé d'une page de garde spécifique, indiquant à son destinataire la conduite à tenir, notamment la personne à qui il faudra confirmer l'envoi. La gestion du processus de validation reste manuelle. Une fois le bon à tirer accepté, le gestionnaire du mailing doit confirmer le début de l'opération manuellement.

Déroulement du mailing

- Le mailing est préparé sur un poste de travail (données et modèle)
- Il est soumis au *Connecteur d'interface* ; soit depuis le pilote d'impression, soit depuis un client de messagerie.
- La base de données est analysée par le *Connecteur d'interface* ; un identifiant de mailing est généré, si une confirmation a été demandée elle est envoyée au *gestionnaire du mailing* ; sinon le mailing est réalisé.
- S'il y a une demande de *bon à tirer*, un Fax d'exemple est réalisé et il est envoyé par Fax ou par email à celui qui est chargé de le vérifier.
- **Quand il y a demande de confirmation**, un message est envoyé au gestionnaire du mailing.
  Il contient le nombre d'enregistrements avec numéro de Fax, en erreur (sans Fax ou numérotation ne correspondant à aucun pays) et interdits par une règle de numérotation.
- Il faut répondre au message pour lancer, annuler ou modifier l'heure d'envoi du mailing ; par la suite, il n'est pas possible d'annuler un mailing en cours d'envoi. Ces différentes opérations sont réalisées en fonction de mots-clés qui sont ajoutés au sujet original qui contient un identifiant de mailing.
  - STOP : Indique qu'il faut annuler le mailing
  - OK : Indique qu'il faut commencer le mailing immédiatement ou à la date initialement prévue.
  - OK DATE=AAAAMMJJHHMMSS : indique qu'il faut commencer le mailing à la date et à l'heure indiquée dans la commande *DATE*. Pour que cette commande soit prise en compte il est nécessaire de spécifier exactement 14 chiffres qui représentent la date et l'heure d'envoi. Par exemple *20070205183000* pour le 5 février 2007 à 18h30.
- Le gestionnaire du mailing reçoit un message indiquant que l'opération est lancée.
  En répondant à ce message il peut recevoir un rapport de suivi.
- Quand le mailing est terminé, le gestionnaire reçoit le rapport final avec un fichier CSV contenant la base de données à laquelle des champs de traitement ont été ajoutés.
  Le champ *« X-Status »* contient un code d'état dont les principales valeurs sont :
  - 1 : destinataire analysé
  - 101 : erreur d'émission : la raison de l'erreur se trouve dans le champ *« X-Info »*

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

- 102 : envoi annulé par l'administrateur
- 103 : Fax envoyé correctement
- 104 : numéro interdit

Envoi d'un mailing depuis un client de messagerie

Un message doit être adressé à rtefax@faxbox.com .
L'objet du message est le titre de l'opération de mailing.
Il doit y avoir deux fichiers attachés :

- La base de données : le nom du fichier est obligatoirement *« _MAILING.CSV »* ou *« _MAILING.DBF »*. C'est ce nom qui permet au *Connecteur d'interfaces* de déterminer qu'il s'agit d'un mailing et non d'un envoi de Fax unitaire.
- Le fichier modèle : il doit être obligatoirement au format *« FCD »*, il peut contenir ou non des champs à fusionner avec la base de données.

Par défaut, l'opération de mailing est lancée dès la réception du message par le *Connecteur d'interfaces* ; il est possible de spécifier des champs de commande dans le corps du message. Une seule commande par ligne, la ligne devant obligatoirement commencer par le mot clé de la commande.
La syntaxe à utiliser étant *COMMANDE=VALEUR*.

Commande	Description
SEND=1	L'opération doit être envoyée dès la réception du message
SEND=0	Envoyer un message de confirmation avant l'envoi au gestionnaire du mailing
ECONOMIC=1	Le mailing doit être envoyé dans les périodes économiques
RETRIES=N	Nombre maximum d'essais en cas d'erreur ou d'occupation. *N* est un chiffre compris entre 1 et 9. Quand cette valeur n'est pas spécifiée, c'est la valeur par défaut du compte qui effectue l'envoi qui est utilisée.
MODE=N	Force un mode d'envoi (résolution). Quand ce paramètre n'est pas spécifié c'est le mode d'envoi défini pour l'expéditeur sur le serveur qui est utilisé. 1 : mode fin 200x200 dpi 2 : mode normal 200x100 dpi avec lissage 3 : mode normal 200x100 dpi sans lissage
BAT_ONLY=1	Permet d'envoyer le(s) BAT(s) et de supprimer ensuite l'opération. Dans ce cas il est conseillé de joindre un fichier CSV ne comportant qu'un enregistrement afin de réduire les temps de calcul.
DATE=AAAAMMJJHHMMSS	Le mailing doit commencer à la date et à l'heure spécifiée au format « AAAAMMJJHHMMSS », par exemple : DATE= 20070205183000 pour le 5 février 2007 à 18h30.
ACCOUNT=Valeur	Compte de facturation
REPORT=Adresse	Adresse email du gestionnaire du mailing
ADDRESS=Adresse	Numéro de Fax ou adresse email pour le bon à tirer
TITLE=Valeur	Titre (Monsieur, Madame, …) affiché sur la page de

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

	garde du bon à tirer
NAME=Valeur	Nom du destinataire, affiché sur la page de garde du bon à tirer
COMPANY=Valeur	Nom de société du destinataire, affiché sur la page de garde du bon à tirer
OTHER_ADDRESS_N OTHER_TITLE_N OTHER_NAME_N OTHER_COMPANY_N	Ces commandes permettent d'envoyer des BAT supplémentaires. Elles ne sont prises en compte uniquement quand la commande *ADDRESS* a été spécifiée. *N* représente un index de destinataire commençant à 1 et devant être incrémenté pour chaque destinataire. Il ne doit pas y avoir d'interruption dans la numérotation. Par exemple, si on spécifie : ADDRESS=albert.durand@société.com OTHER_ADDRESS_1=0489871099 OTHER_ADDRESS_3=0102030405 Le BAT sera envoyé par email à albert.durant@société.com, par Fax au 0489871099 et OTHER_ADDRESS_3 sera ignoré parce que OTHER_ADDRESS_2 n'est pas spécifié.
BAT_SENDER=Adresse	Permet de spécifier l'adresse email de l'expéditeur du BAT. Elle permet au destinataire de répondre directement à la bonne personne, qui peut être différente du gestionnaire du mailing. Quand cette adresse n'est pas spécifiée, c'est l'adresse du gestionnaire du mailing (REPORT) qui est utilisée ou, à défaut, celle de celui qui créé le mailing.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Commandes avancées

Il est possible de spécifier des commandes [FAX : commandes] ou [DEFAULT : commandes] dans l'objet ou le corps du message. Cela n'est pas nécessaire quand vous utilisez l'interface d'envoi *FAXBOX* (les commandes sont accessible par l'interface utilisateur et incluses dans le fichier _RTEFAX_.TXT joint au message).

La syntaxe complète permet de spécifier l'ensemble des informations affichées sur la page de garde (numéro, nom du destinataire, société), le compte de facturation, le nom de la page de garde et des commandes pour le traitement du message.
Pour qu'une adresse soit valide il faut, au minimum, spécifier le numéro de Fax (**/f=numéro**), sauf quand on spécifie les valeurs par défaut avec la commande [DEFAULT :…].

Quand les commandes [FAX :] et [DEFAULT :] sont incluses dans l'objet ou le corps du message, elles sont effacées par *FAXBOX* et ne sont pas visibles sur le Fax.

Syntaxe	Explication	Exemple
/F=	Numéro du Fax (obligatoire)	0102030405
/N=	Nom du destinataire	Pascal DURAND
/C=	Nom de la société du destinataire	Banque de l'Est
/I=	Identifiant fax à utiliser (CSID)	+33 (0)1 12 13 14 15
/S=	Nom de la page de garde à utiliser. *Attention, la page de garde doit exister sur le serveur.*	Urgent
/A=	Compte de facturation	
/P=	Téléphone du destinataire (info sur la page de garde)	
/X=	N° de Fax de l'expéditeur (info sur la page de garde)	
/E=	Nom de l'expéditeur (info sur la page de garde)	
/K=	Accusé d'envoi joint (Fax soumis au serveur) 0 : par défaut 1 : en cas d'erreur 2 : en cas de succès 3 : toujours 4 : jamais	
/H=	Téléphone de l'expéditeur (info sur la page de garde)	
/O=	Nom de la société de l'expéditeur (info sur la page de garde)	
/T=	Date et heure d'envoi, sous la forme stricte AAAAMMJJHHMMSS.	19980807123500

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Syntaxe	Explication	Exemple
/M=	Commandes (Mode) **N :** normal (200 x 100 dpi) **H** : haute (200 x 200 dpi) **I** : immédiat (force l'envoi pour ce destinataire quand le message est envoyé en mode différé ou en période économique). **E** : économique (force l'envoi en période économique pour ce destinataire, quel que soit le mode d'envoi du message) **1** à **9** : permet de fixer le nombre maximal d'essais en cas d'occupation de la ligne. **D** : Ne pas envoyer de page de garde s'il y a un fichier attaché **P**xxx : Force l'utilisation d'une priorité (xxx de –32000 à 32000). **M**xxx : Force l'utilisation d'une plage de lignes. Xxx peut être un chiffre seul, indiquant un numéro de ligne, une plage par exemple 1-2 ou 0 pour utiliser toutes les lignes disponibles en émission. **C** : CertiFax, l'envoi du Fax est certifié par le fournisseur, l'accusé d'émission est un fichier PDF protégé, non modifiable, contenant uniquement les pages réellement transmises. **S** : SecureFax, seul le rapport de transmission est conservé sur le serveur. Il est impossible à un tiers de lire le contenu du Fax. **X** : Force l'approbation d'envoi **Ces commandes peuvent être combinées**.	NE1 Pour envoi : Résolution normale Période économique Un seul essai

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Envoyer des SMS

Le « *Client RTE SMS* » des « *Extensions FAXBOX* » permet :

- D'envoyer des SMS à un ou plusieurs destinataires
- D'utiliser des paramètres d'envoi avancés
- De conserver l'historique des SMS envoyés par ce programme
- De gérer un annuaire spécifique de destinataires SMS.

L'envoi SMS est réalisé par SMTP (envoi d'un email). L'accusé d'émission est reçu dans le client de messagerie classique, qui gère l'adresse SMTP de l'expéditeur.

Envoi du SMS

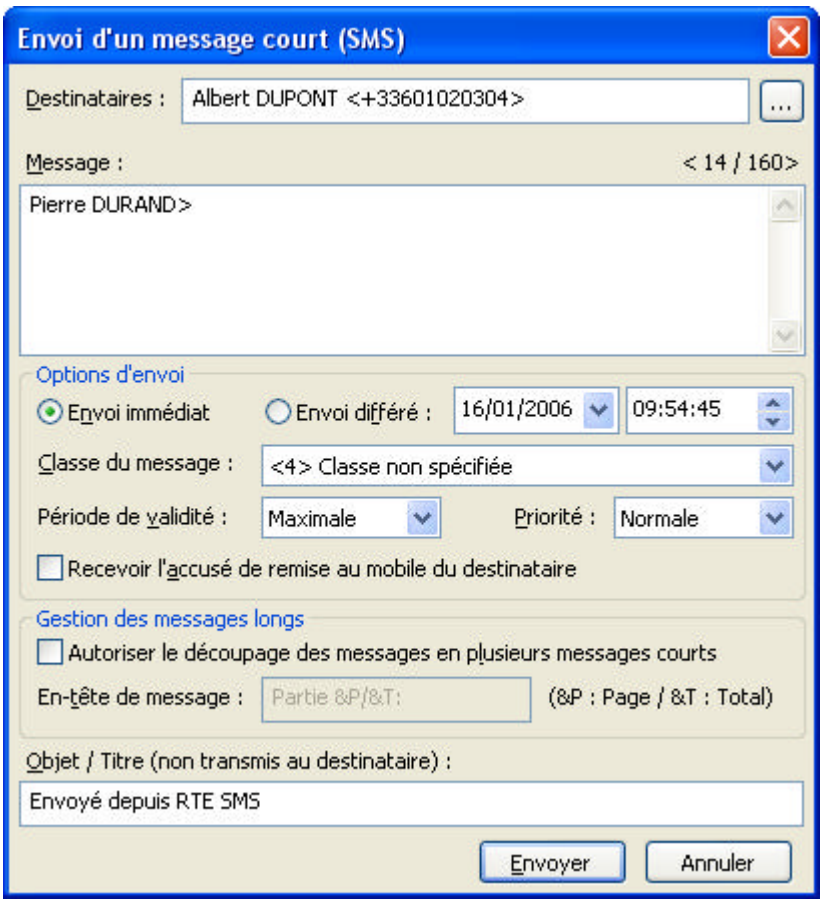

Cette boîte de dialogue est accessible depuis le menu « *Fichier / nouveau message…* »

- Le bouton *[…]* permet d'afficher le carnet d'adresses SMS et de sélectionner un ou plusieurs destinataires.
- Le contenu du message est envoyé tel quel ; il est possible (et conseillé) de le préfixer par votre nom afin que le destinataire puisse vous identifier (l'expéditeur SMS qu'il verra étant un numéro court lié à l'opérateur).
- L'objet, non transmis au destinataire, vous permet d'organiser le classement de vos SMS envoyés dans l'historique local et dans l'historique visible depuis le site Web.
- Vous pouvez utiliser une série de paramètres liés au protocole SMS.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network

Paramètres d'envoi

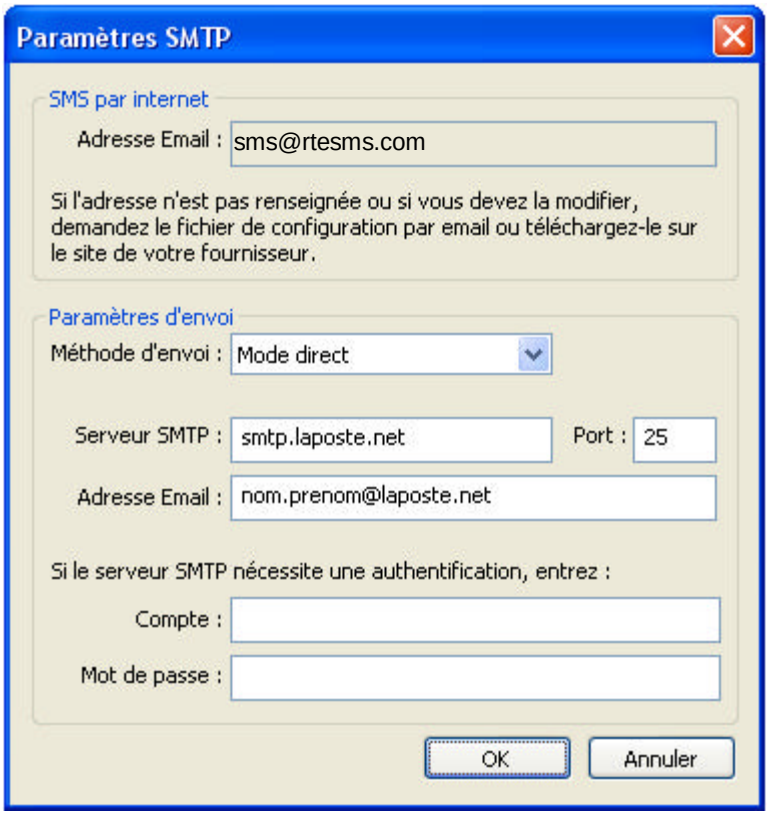

Cette boîte de dialogue est accessible par la commande *« Fichier / paramètres d'envoi… »*.

- Par défaut, la méthode d'envoi est votre client de messagerie. Ainsi les SMS envoyés se trouvent dans la liste des éléments envoyés de votre client de messagerie.
- Si vous n'avez pas de client de messagerie ou s'il n'est pas configuré pour permettre l'envoi de messages depuis une autre application, vous pouvez utiliser le *« Mode direct »* ; l'envoi SMTP se fait alors directement depuis *RTE SMS*. Dans ce cas, seuls les accusés d'émission des SMS seront visibles dans votre client de messagerie, à condition qu'il gère la même adresse expéditeur que celle que vous avez spécifié ici.

 Copyright © 1997-2009 – RTE Network